

Idejni i dio izvedbenog projekta obiteljske kuće

Horvatić, Kristijan

Undergraduate thesis / Završni rad


2020

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering / Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:157:297180>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2025-03-31**



Repository / Repozitorij:

[Repository of the University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering - FCERI Repository](#)



**SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET**

Kristijan Horvatić

**Idejni i dio izvedbenog projekta obiteljske kuće
(Conceptual and Part of Working Design Plan of the Family House)**

Završni rad

Rijeka, 2020.

**SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET**

**Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Projektiranje zgrada**

**Kristijan Horvatić
JMBAG: 0114029632**

**Idejni i dio izvedbenog projekta obiteljske kuće
(Conceptual and Part of Working Design Plan of the Family House)**

Završni rad

Rijeka, rujan, 2020.

Naziv studija: **Sveučilišni preddiplomski studij Građevinarstvo**

Znanstveno područje: Tehničke znanosti

Znanstveno polje: Arhitektura i urbanizam

Znanstvena grana: Arhitektonsko projektiranje; Arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja

Tema završnog rada

Idejni i dio izvedbenog projekta obiteljske kuće

Conceptual and Part of Working Design Plan of the Family House

Kandidat: **KRISTIJAN HORVATIĆ**

Kolegij: **PROJEKTIRANJE ZGRADA**

Završni rad broj: **20-P-03**

Zadatak:

Na osnovu predloška ili vlastite idejne skice potrebno je izraditi idejni projekt obiteljske kuće i dio izvedbenog projekta.

Rad treba sadržavati tekstualni dio (tehnički opis i popis literature) te dva grafička dijela – idejni projekt i dio izvedbenog projekta. Idejni projekt treba sadržavati tlocrte karakterističnih etaža, presjek i pročelja u mjerilu 1:100. Izvedbeni projekt treba sadržavati situaciju u mjerilu 1:200, karakteristične tlocrte, presjek i pročelja u mjerilu 1:50, te odabrane detalje i sheme u mjerilu 1:10 ili 1:5.

Tema rada je uručena: 24. veljače 2020.

Mentorica:

izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, d.i.a.

IZJAVA

Završni rad izradio sam samostalno, u suradnji s mentoricom i uz poštivanje pozitivnih građevinskih propisa i znanstvenih dostignuća iz područja građevinarstva. Građevinski fakultet u Rijeci je nositelj prava intelektualnog vlasništva u odnosu na ovaj rad.

Kristijan Horvatić

U Rijeci, 1. rujna, 2020.

SADRŽAJ:

1. TEHNIČKI OPIS

2. IDEJNI PROJEKT:

- 2.1. SITUACIJA 1:500
- 2.2. TLOCRT PRIZEMLJA 1:100
- 2.3. TLOCRT KATA 1:100
- 2.4. PRESJEK A-A 1:100
- 2.5. PROČELJA 1:100
- 2.6. 3D VIZUALIZACIJA

3. IZVEDBENI PROJEKT:

- 3.1. SITUACIJA 1:200
- 3.2. TLOCRT TEMELJA 1:50
- 3.3. TLOCRT PRIZEMLJA 1:50
- 3.4. PLAN OPLATE S PLANOM STATIČKIH POZICIJA PRIZEMLJA 1:50
- 3.5. TLOCRT KROVNE PLOHE 1:50
- 3.6. PRESJEK A-A 1:50
- 3.7. PROČELJA 1:50
- 3.8. SHEMA STOLARIJE 1:25
- 3.9. SHEMA BRAVARIJE 1:50
- 3.10. DETALJI 1:5, 1:10

4. LITERATURA

1. TEHNIČKI OPIS

1.1. Lokacija građevine

Projektnim zadatkom planira se gradnja obiteljske kuće na katastarskoj čestici 1396/38 na katastarskom području općine Sračinec u Varaždinskoj županiji. Parceli se pristupa sa sjeveroistočne strane iz Zelendvorske ulice. Parcela je nepravilnog oblika površine 1371 m². Građevina će na parceli biti smještena relativno centralno u odnosu na smjer istok-zapad na način da će biti odmaknuta 10 metara od istočnog ruba parcele dok će sa sjeverne strane biti odmaknuta 5 metara kako bi se ispoštovala građevinska linija.

1.2. Općenito o kući

Obiteljska kuća projektirana je kao samostojeća monolitna građevina stambene namjene. Kuća se sastoji od dvije etaže gdje ukupna neto površina zatvorenog prostora, bez terasa, balkona, parkirnog i ulaznog prostora, iznosi 290,49 m². Kuća je podijeljena u dvije glavne zone tako da prizemlje predstavlja dnevnu, a kat noćnu zonu. U kuću se ulazi sa sjeveroistočne strane gdje su ujedno i smješteni pomoćni i gospodarski prostori kao što su: parkirni prostor, ulazni prostor, wc te prostorija za gospodarstvo. Smještajem prostora u kojima je boravak povremen na sjeveroistočnu stranu omogućeno je da glavni društveni prostori (kuhinja, blagovaona i dnevni boravak) te radna soba zauzmu osvjetljenu jugozapadnu stranu s pogledom na unutarnje dvorište. Stubište je smješteno centralno sa sjeverozapadne strane kako bi dolazak na kat bio što više primaknut sredini tlocrta. Zbog takvog položaja stubišta na katu su izbjegnuti dugi hodnici te se u sve prostorije ulazi iz jednog predsjoblja. Uz predsjoblje na katu se nalazi i zajednička kupaonica te četiri spavaće sobe od kojih tri imaju svoju garderobu i izlaz na balkon/lođu, a glavna spavaća soba uz to ima i zaseban wc sa tušem.

1.3. Konstrukcija

1.3.1. Temelji i pod

Prema geografskom položaju buduće građevine minimalna dubina temeljenja iznosi 80cm. Zbog dodatne sigurnosti dno temelja će biti postavljeno na dubini od 122 cm ispod površine terena. Buduća građevina temeljiti će se na armiranobetonskim

trakastim temeljima širine 60cm i visine 80cm sa temeljnim zidom dimenzija 30x30cm. Prostor između temeljnih zidova ispunit će se nabijenim kamenim materijalom. Preko temeljnih zidova i nabijenog kamena izvest će se armiranobetonska ploča debljine 12 cm. Na temeljnu ploču postavit će se hidroizolacija od bitumenske ljepenke na način da se ljepenka prepusti 20 cm od ruba ploče zbog preklopa sa vertikalnom hidroizolacijom. Na ploči će se izvesti plivajući pod od toplinske izolacije (XPS) debljine 8 cm i cementnog estriha debljine 6 cm. Podovi će biti obloženi parketom ili keramičkim pločicama.

1.3.2. Zidovi

Nosivi vanjski i unutarnji zidovi će se zidati „Porotherm 30 profi“ blokovima. Blokovi su dimenzija 25x30x24,9 cm. Umjesto morta, blokovi će se međusobno povezivati „Dryfix.extra“ ljepilom. Na uglovima vanjskih nosivih zidova, gdje se križaju dva zida ili na zidovima većih raspona, za izradu vertikalnih serklaža koristit će se „Dryfix kut 30“, dok će se na križanjima tri ili četiri zida betonirati puni armiranibetonski serklaž. Pregradni zidovi će se zidati „Porotherm 10 profi“ blokovima dimenzije 50x10x24,9cm.

1.3.3. Međukatna konstrukcija

Međukatna konstrukcija će se izvesti kao polumontažna konstrukcija od porotherm gredica i ispune. Gredice su u presjeku širine 12 cm i visine 6 cm, a dužina se reže prema narudžbi na način da gredice sa svake strane naliježu na zid minimalno 12 cm. Međusobno se postavljaju na osnom razmaku od 60 cm. Prostor među gredicama popunjava se „Porotherm 60“ stropnom ispunom. Na svim rasponima većim od 3 m izvest će se rebro za ukrućenje. Umjesto tradicionalne oplate za vanjske horizontalne serklaže koristit će se „XPS horizontalni serklaž“ debljine 5 cm koji služi kao izgubljena oplata, a ujedno sprječava i pojavu toplinskog mosta na mjestu horizontalnog serklaža.

1.3.4. Ravn krov

Krov će biti ravan i neprohodan. Glavna nosiva konstrukcija ravnog krova ista je kao i međukatna konstrukcija. Po obodu ravnog krova izvest će se nadozid od dva reda „Porotherm 20-50 profi“ opeke sa armiranobetonskim vijencem debljine 8 cm. Na ploču krova prvo će se postaviti parna brana zbog zaštite toplinske izolacije od

upijanja pare, zatim će se postaviti toplinska izolacija u dva sloja. Donji primarni sloj će biti od EPS-a debljine 20 cm, dok će na njega biti postavljen EPS u padu pod nagibom od 1% izrađen prema narudžbi. Debljina izolacije u padu je od 5-15cm. Na toplinsku izolaciju će biti postavljena hidroizolacija prema preporuci izvođača. Na hidroizolaciju se zatim postavlja geotekstil kao mehanička zaštita na koju će se onda nasuti šljunak u debljini od 6 cm. Odvodnja oborinske vode sa krova bit će osigurana korištenjem horizontalnih zidnih slivnika koji će biti spojeni na vertikalnu odvodnu cijev na vanjskoj strani fasade.

1.4. Stolarija

Sva vanjska stolarija bit će izrađena od aluminijskih profila koji će biti ispunjeni toplinskom izolacijom, a ostakljeni dijelovi će se sastojati od trostrukog stakla s dvije komore ispunjene argonom. Svi prozori će se moći otvarati zaokretno i otklopno osim prozora na stubištu gdje će se kod dva četverostruka prozora moći otvoriti samo po jedno krilo (na prvom i drugom podestu) te prozora u dnevnom boravku koji će se otvarati rasklopno po principu harmonike. Ulagna vrata će biti dvokrilna - zatvaranje „krilo na krilo“, balkonska vrata u prostoriji za gospodarstvo će biti jednokrilna spojena sa prozorom, vrata na izlazu iz blagovaonice prema terasi će biti rasklopna (harmonika), a vrata iz spavačih soba prema balkonu/lođi će biti klizna. Sva unutarnja vrata bit će drvena sa dovratnikom po cijeloj širini špalete i drvenim pragom u širini od 10 cm.

1.5. Elementi obrade i zaštite

Podovi prizemlja i kata izvest će se kao plivajući podovi kako bi se spriječilo prenošenje buke, ali istovremeno postigla i bolja toplinska izolacija, osobito na podu prizemlja. Razlika u podu prizemlja i kata je jedino u tome što se na ploči prizemlja postavlja i hidroizolacija. Završna obrada poda bit će od keramičkih pločica ili drvenog parketa.

Zidovi će se iznutra ožbukati i poravnati glet masom te obojiti u bijelu boju, a sa vanjske strane će se toplinski izolirati stiroporom(EPS) debljine 15 cm. Sokl fasade će se prvo izolirati hidroizolacijom kako bi se napravio preklop sa horizontalnom hidroizolacijom poda, a zatim će se i toplinski izolirati stirodurom(XPS) debljine 10 cm te obložiti dekorativnim kamenom u debljini od 2cm.

Vanjske špalete prozora će biti obložene stiroporom debljine 5 cm sa sve četiri strane, a na donjoj strani će se još postaviti i granitna klupčica pod blagim nagibom.

1.6. Instalacije

Obiteljska kuća će biti spojena na javni vodovod i kanalizaciju, plinsku, telekomunikacijsku i električnu mrežu.

Priklučak vode sa vodomjerom bit će smješten u oknu na zelenoj površini između dvorišta i ceste. Vodovodne instalacije u samoj građevini provodit će se kroz slojeve poda kako je to prikazano prema projektu vodovoda i kanalizacije.

Odvod sanitarno fekalnih i oborinskih voda bit će spojen na postojeći sustav javne mješovite kanalizacije.

Ormarić za plin postavit će se na dvorišnu stranu ograde, nasuprot prostorije za gospodarstvo. Dovod plina do prostorije za gospodarstvo izvest će se ispod površine tla na dubini od 1 m. Plin će se koristiti kao gorivo za plinski kondenzacijski bojler u sustavu radijatorskog centralnog grijanja te za plinski štednjak u kuhinji. Cijevi centralnog grijanja će se do radijatora provesti kroz toplinsku izolaciju u podu.



Električna struja priključit će se na postojeći podzemni vod, a priključni ormarić će biti smješten na vanjskoj strani dvorišne ograde.

1.7. Uređenje okoliša



Parcela će cijela biti ograđena. Sa sjeveroistočne/prilazne strane i dviju bočnih strana bit će izvedena ograda od betonskog zida visine 1 m na koji će se pričvrstiti ograda od metalnih panela dok će preostali dio ograde biti od pletene žice uz koju će se sa unutrašnje strane posaditi čempresi. Istočni dio parcele će većim dijelom biti opločen betonskim opločnicima. Također će sa istočne strane uz kuću biti smještena nadstrešnica za dva automobila, a između nadstrešnice i kuće će biti staza koja vodi do terase sa sjenicom i bazenom na južnoj strani. Zapadnim dijelom parcele prevladavat će travnjak na kojem će biti posađeno nekoliko stabala i ukrasnog grmlja. Prije planiranja travnjaka i postavljanja pločnika izvest će se sustav drenaže cijelog dvorišta.

2. IDEJNI PROJEKT



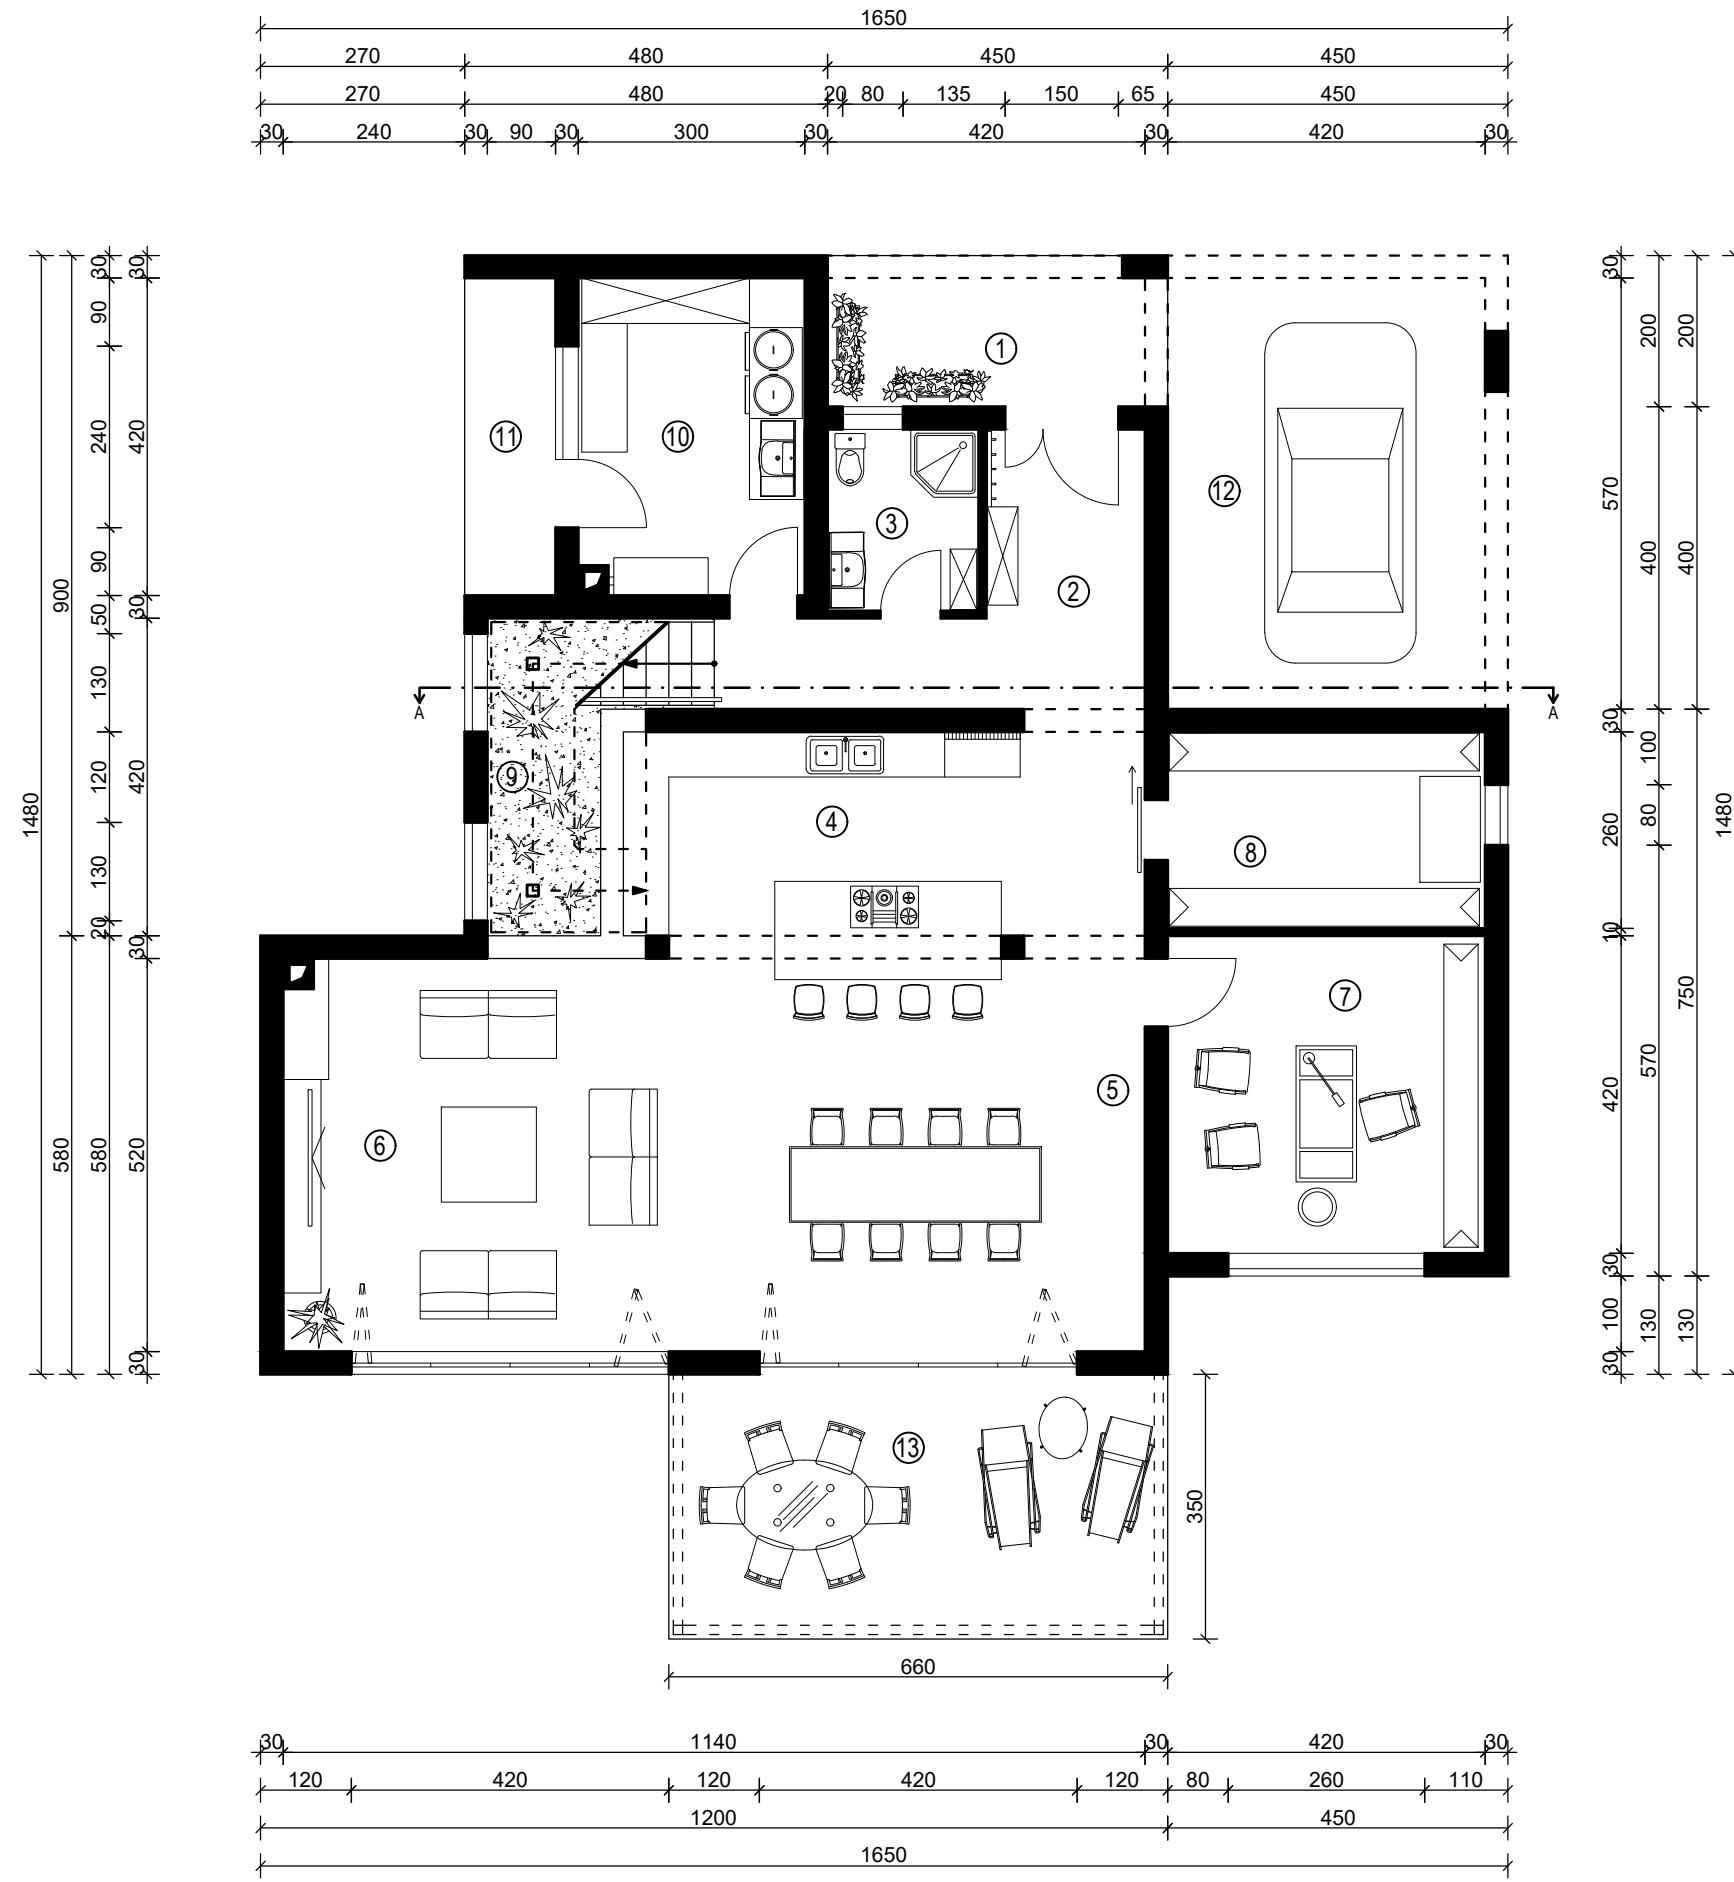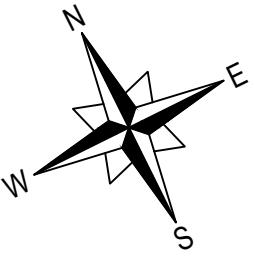


ISKAZ POVRŠINA- PRIZEMLJE:		
1	ULAZNI TRIJEM, ker. pločice	8,91 m ²
2	ULAZNI PROSTOR, ker. pločice	12,57 m ²
3	WC, ker. pločice	4,80 m ²
4	KUHINJA, ker. pločice	20,52 m ²
5	BLAGOVONAONICA, ker. pločice	32,76 m ²
6	DNEVNI BORAVAK, ker. pločice	26,52 m ²
7	RADNA SOBA, parket	14,70 m ²
8	SMOČNICA, ker. pločice	7,95 m ²
9	UNUTARNJI VRT, šljunak	7,02 m ²
10	GOSPODARSTVO, ker. pločice	12,60 m ²
11	BALKON, ker. pločice	5,04 m ²
12	PARKIRNI PROSTOR, beton	27,00 m ²
13	TERASA, ker. pločice	18,00 m ²
UKUPNO- PRIZEMLJE:		198,39 m ²

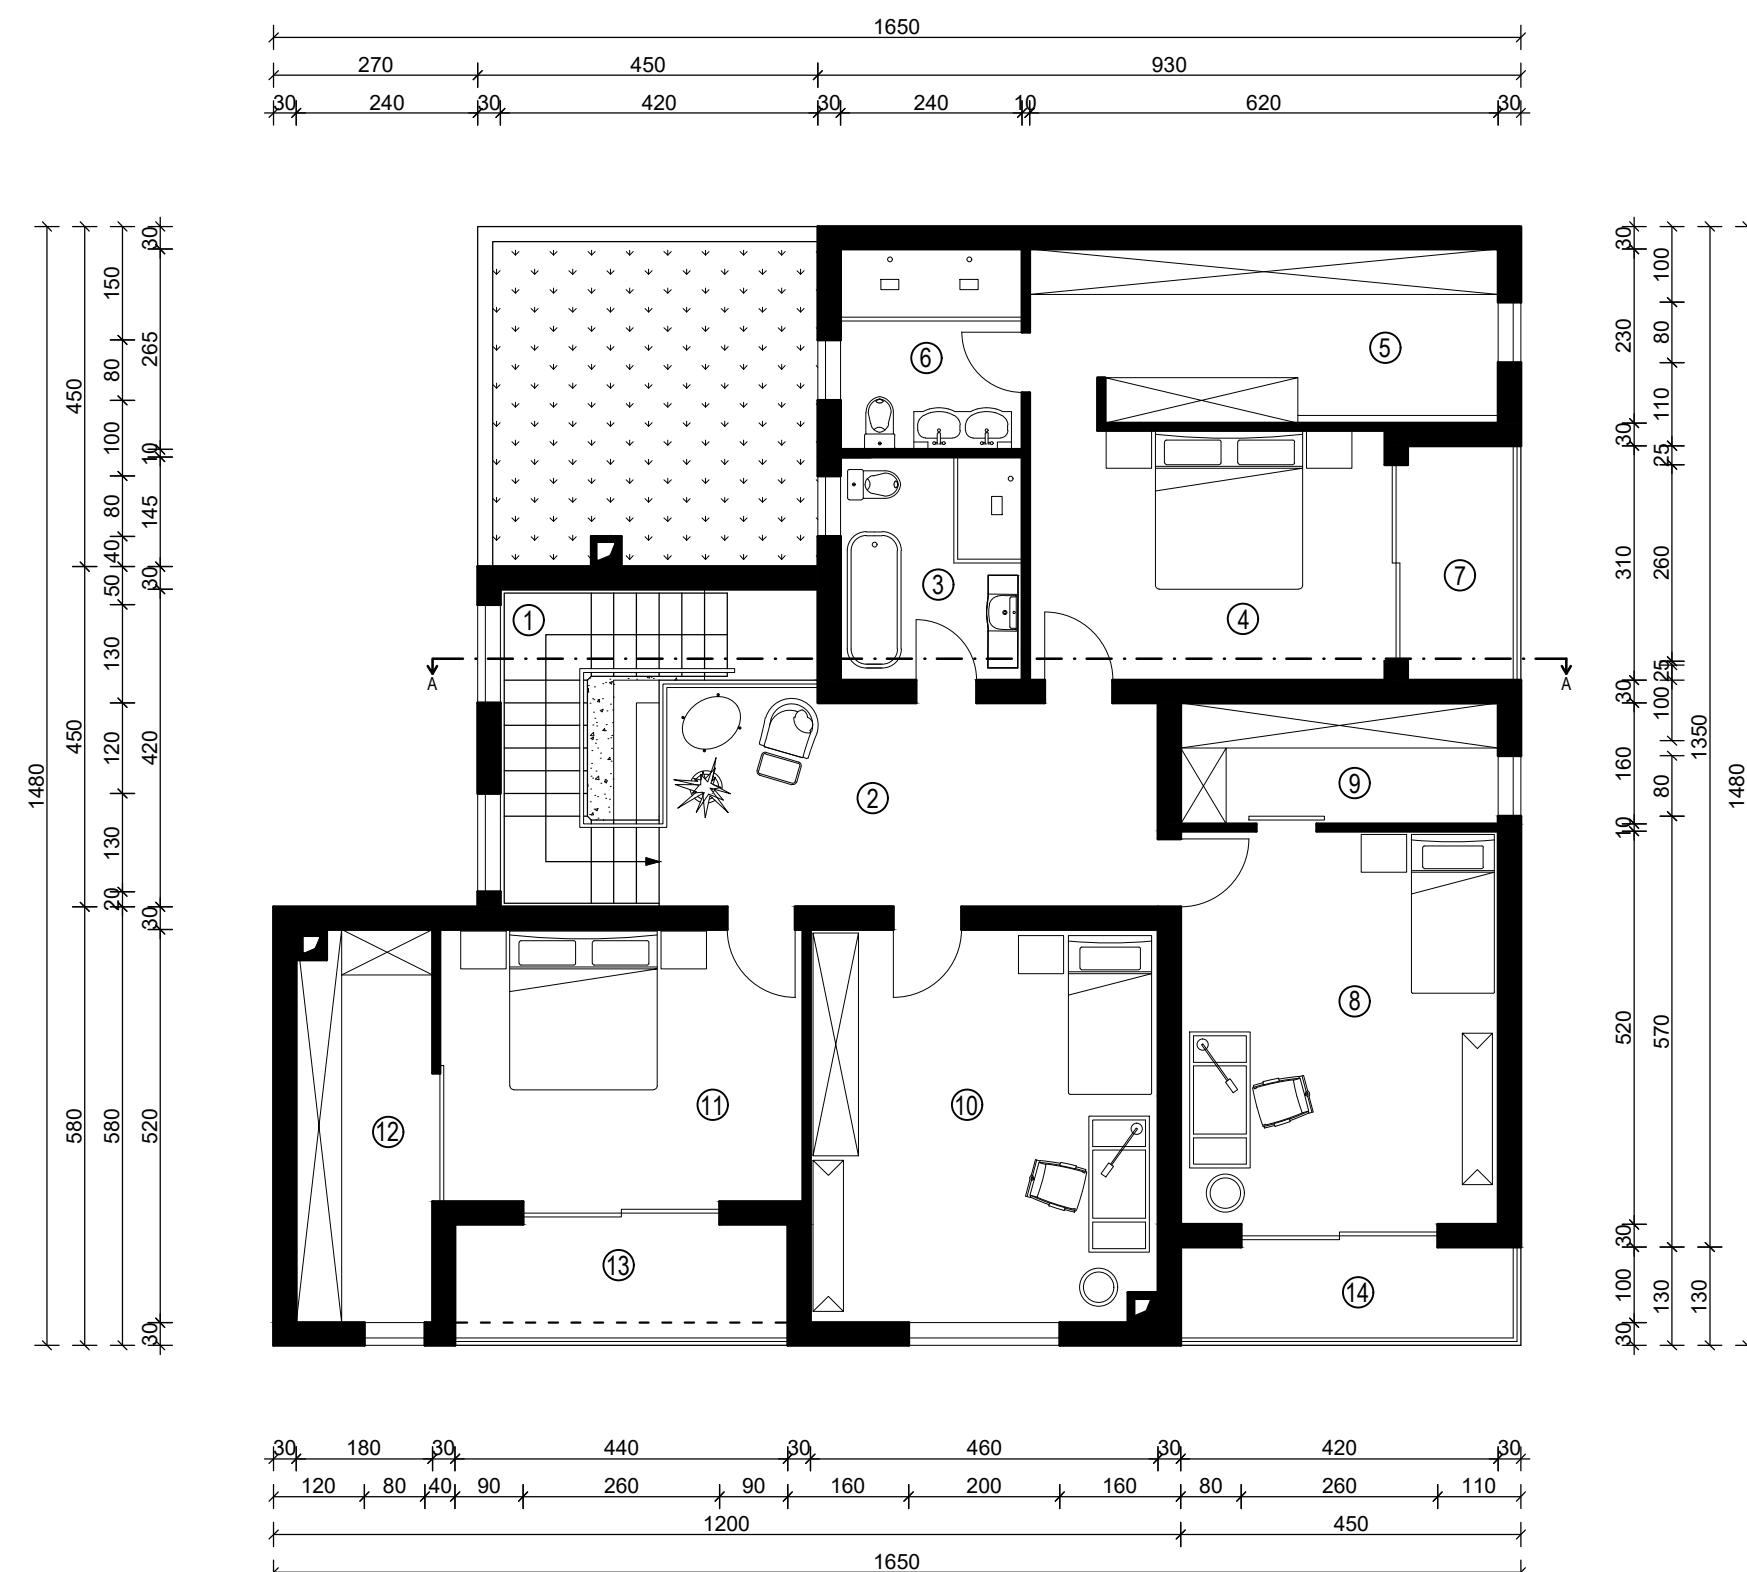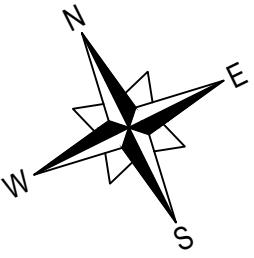

ISKAZ POVRŠINA:		
1	STUBIŠTE, drvena obloga	7,59 m ²
2	PREDSOBLJE, parket	18,45 m ²
3	KUPAONICA (zajednička), ker. pločice	7,00 m ²
4	SPAVAĆA SOBA, parket	15,37 m ²
5	GARDEROBA (u sklopu sobe), parket	14,29 m ²
6	KUPAONICA (u sklopu sobe), ker. pločice	6,36 m ²
7	LOĐA, ker. pločice	4,65 m ²
8	DJEĆJA SOBA, parket	15,96 m ²
9	GARDEROBA (u sklopu sobe), parket	6,72 m ²
10	DJEĆJA SOBA, parket	23,76 m ²
11	SPAVAĆA SOBA, parket	17,28 m ²
12	GARDEROBA (u sklopu sobe), parket	9,36 m ²
13	LOĐA, ker. pločice	7,04 m ²
14	BALKON, ker. pločice	5,85 m ²
UKUPNO- KAT:		159,68 m ²


GF	GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI	
Završni rad:	Sadržaj nacrt:	
IDEJNI I DIO IZVEDBENOG PROJEKTA DVOETAŽNE OBiteljsKE KUĆE	TLOCRT KATA	
Student: Kristijan Horvatić	Kolegiji: PROJEKTIRANJE ZGRADA	
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nana Palinić	Datum: 1.9.2020.	Mjerilo: 1:100
	List: 3	

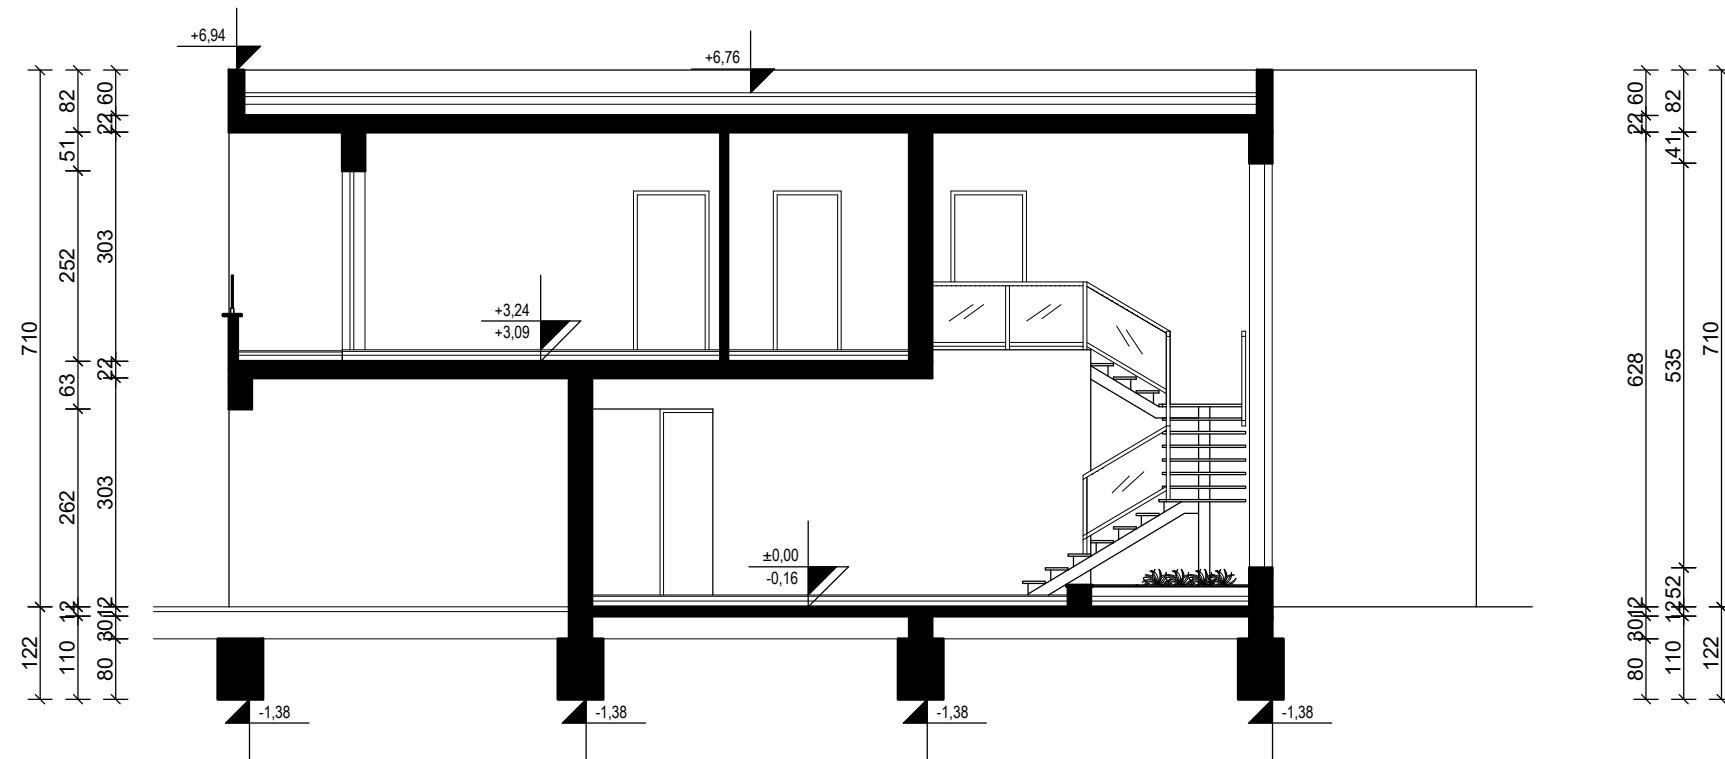


GF GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Završni rad:	Sadržaj nacrt-a:		
IDEJNI I DIO IZVEDBENOG PROJEKTA DVOETAŽNE OBITELJSKE KUĆE	PRESJEK A-A		
<i>Student:</i> Kristijan Horvatić	<i>Kolegiji:</i> PROJEKTIRANJE ZGRADA		
<i>Mentor:</i> izv.prof.dr.sc. Nana Palinić	<i>Datum:</i> 1.9.2020.	<i>Mjerilo:</i> 1:100	<i>List:</i> 4


SJEVEROZAPADNO PROČELJE

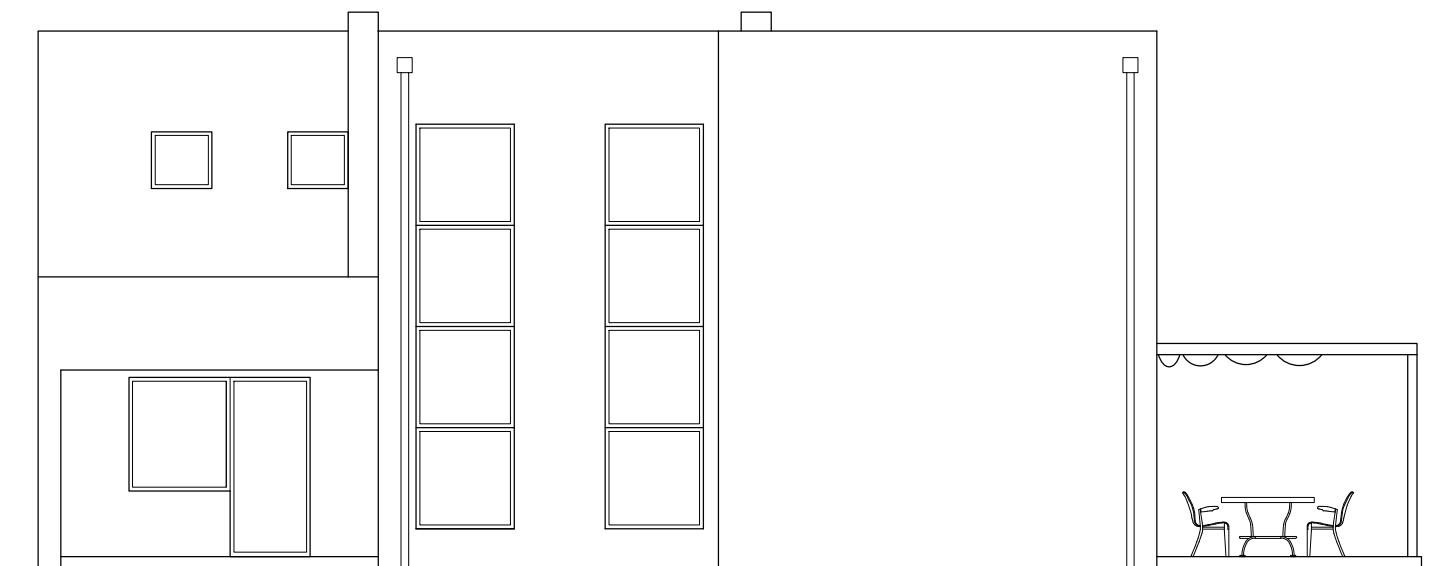


JUGOZAPADNO PROČELJE

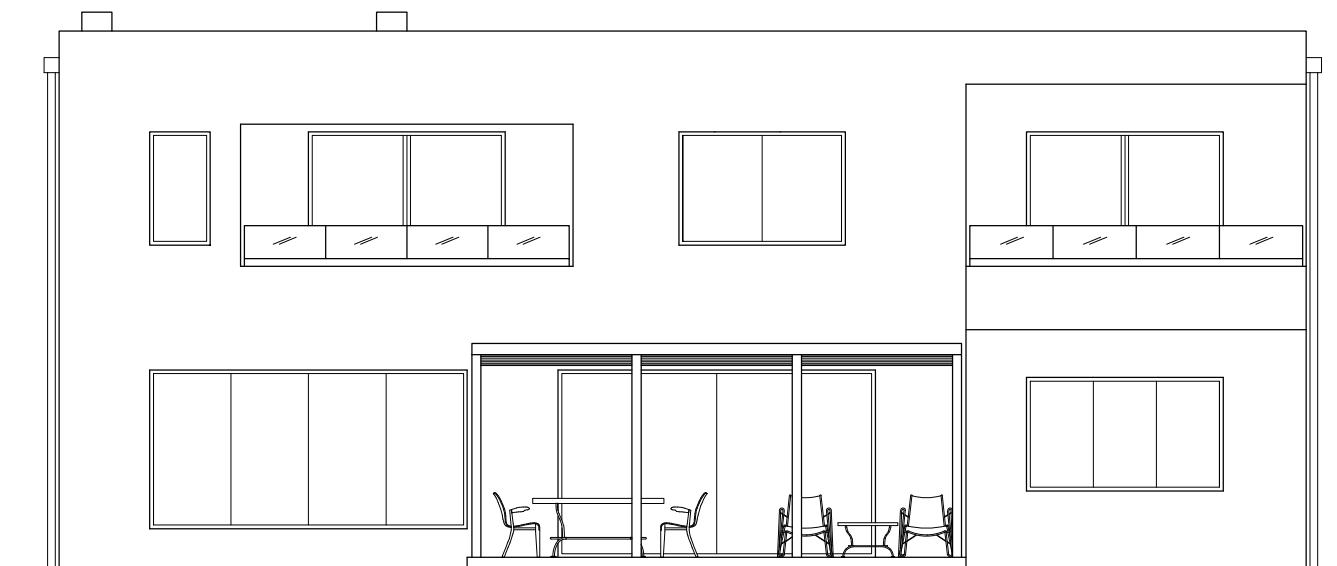

JUGOISTOČNO PROČELJE

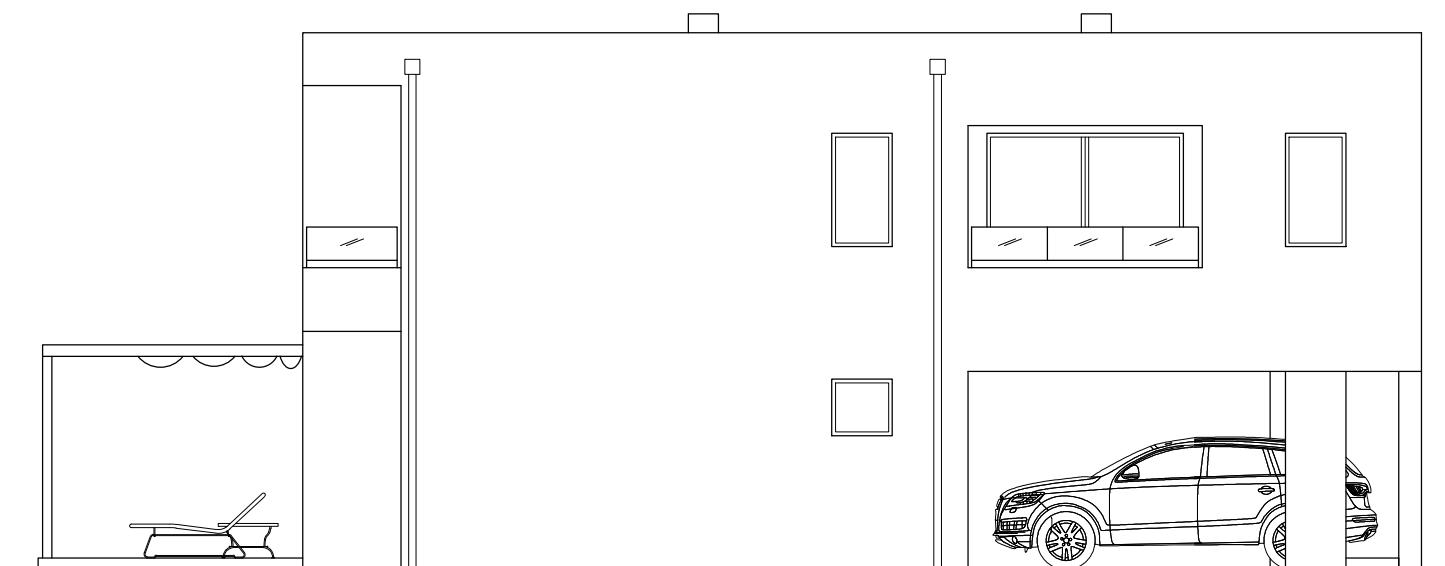

SJEVEROISTOČNO PROČELJE

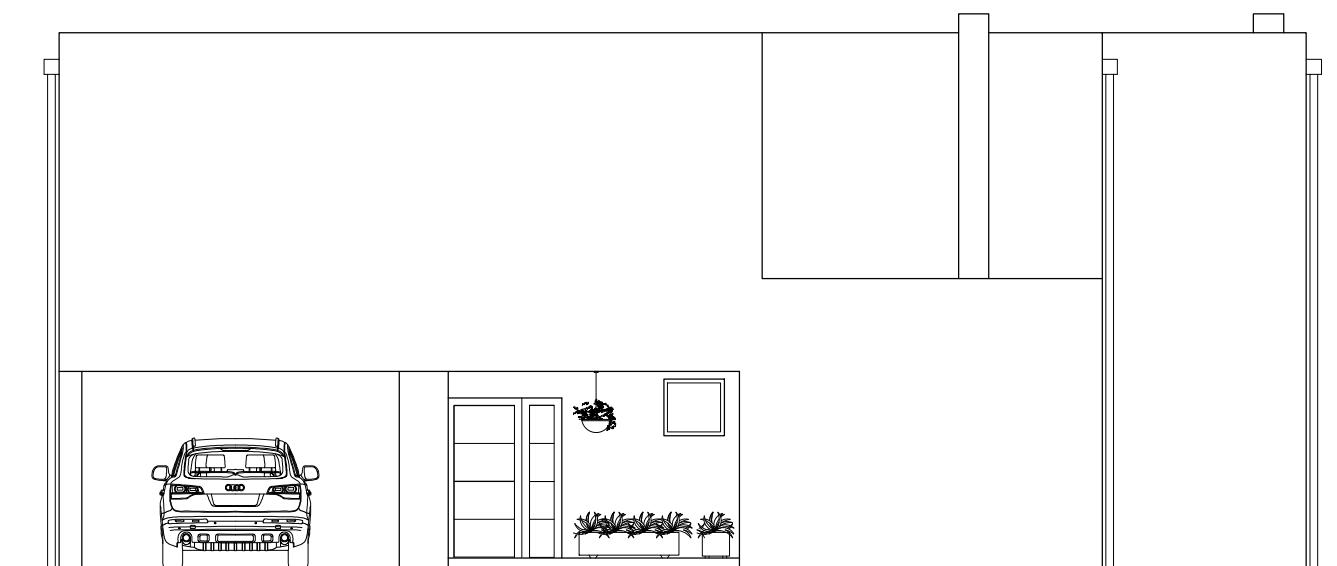

GF GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Završni rad:	Sadržaj nacrt-a:
IDEJNI I DIO IZVEDBENOG PROJEKTA DVOETAŽNE OBITELJSKE KUĆE	PROČELJA
Student: Kristijan Horvatić	Kolegiji: PROJEKTIRANJE ZGRADA
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nana Palinić	Datum: 1.9.2020.
	Mjerilo: 1:100
	List: 5



LUMION
PROSTUDIEN

Slika 1, pogled s juga



LUMION
PROSTUDIEN

Slika 2, pogled s istoka



Slika 3, pogled sa sjevera


LUMION
PRO STUDENT







Slika 4, pogled na terasu

LUMION
PRO STUDENT

3. IZVEDBENI PROJEKT

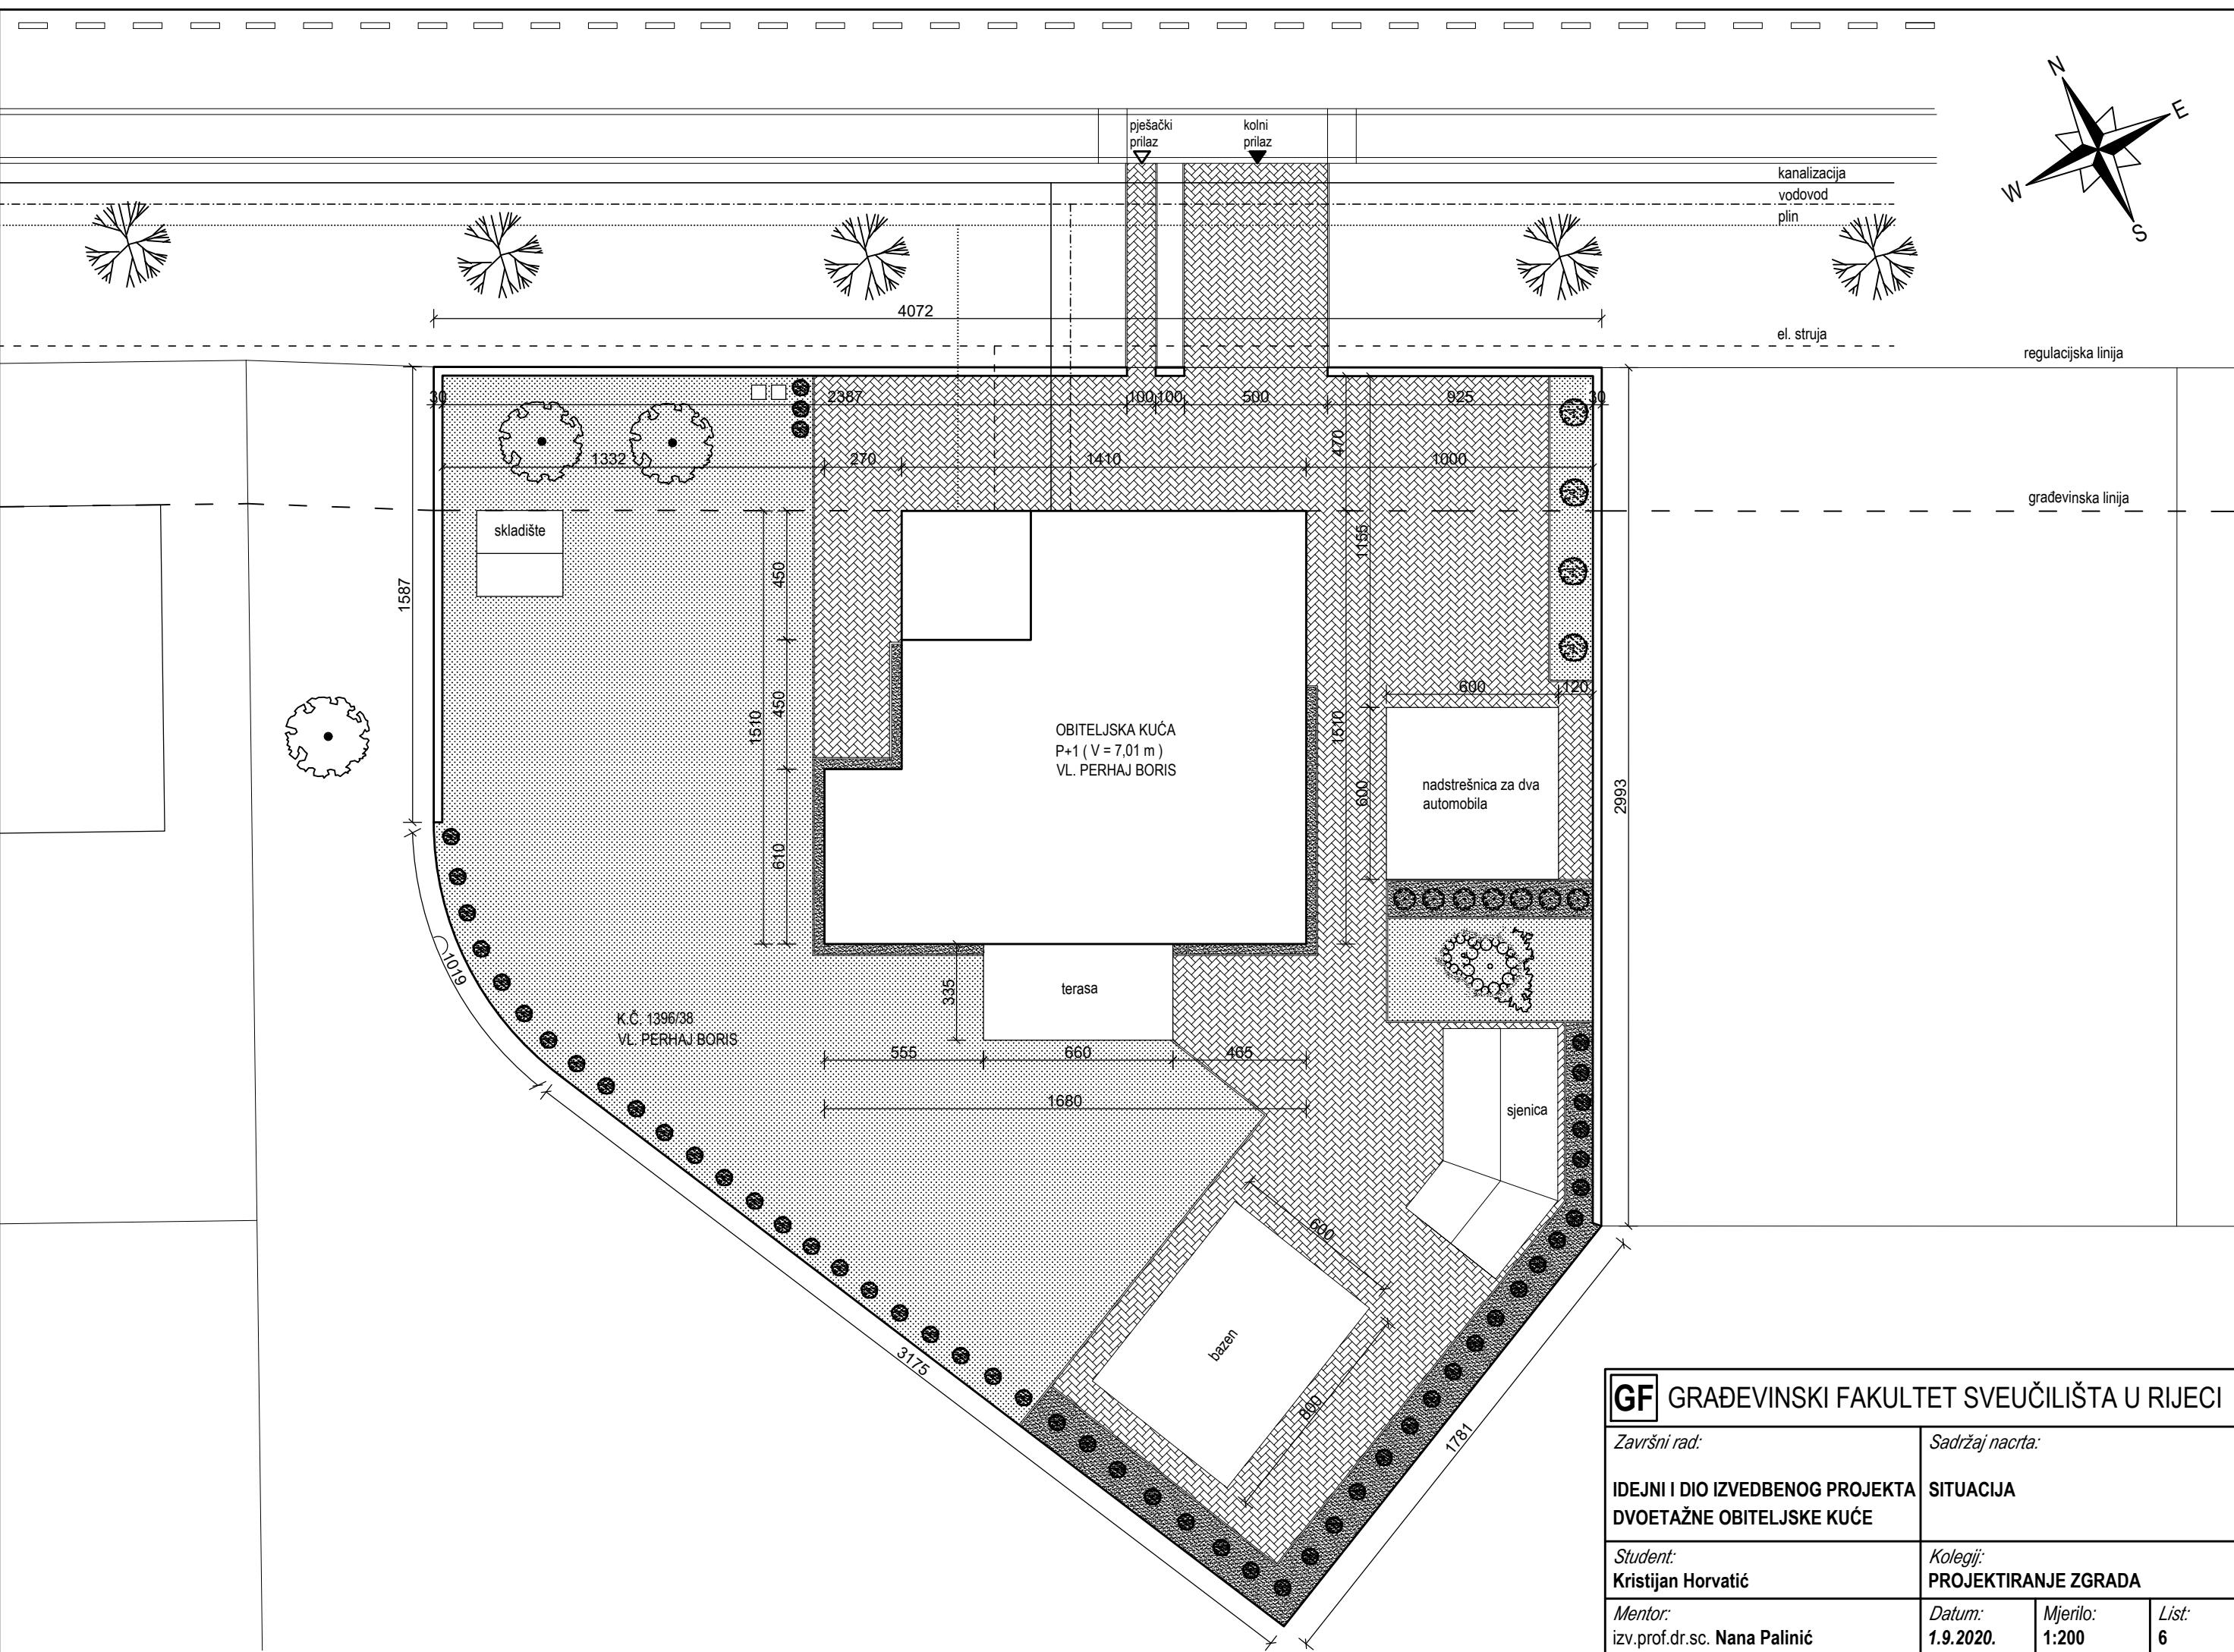

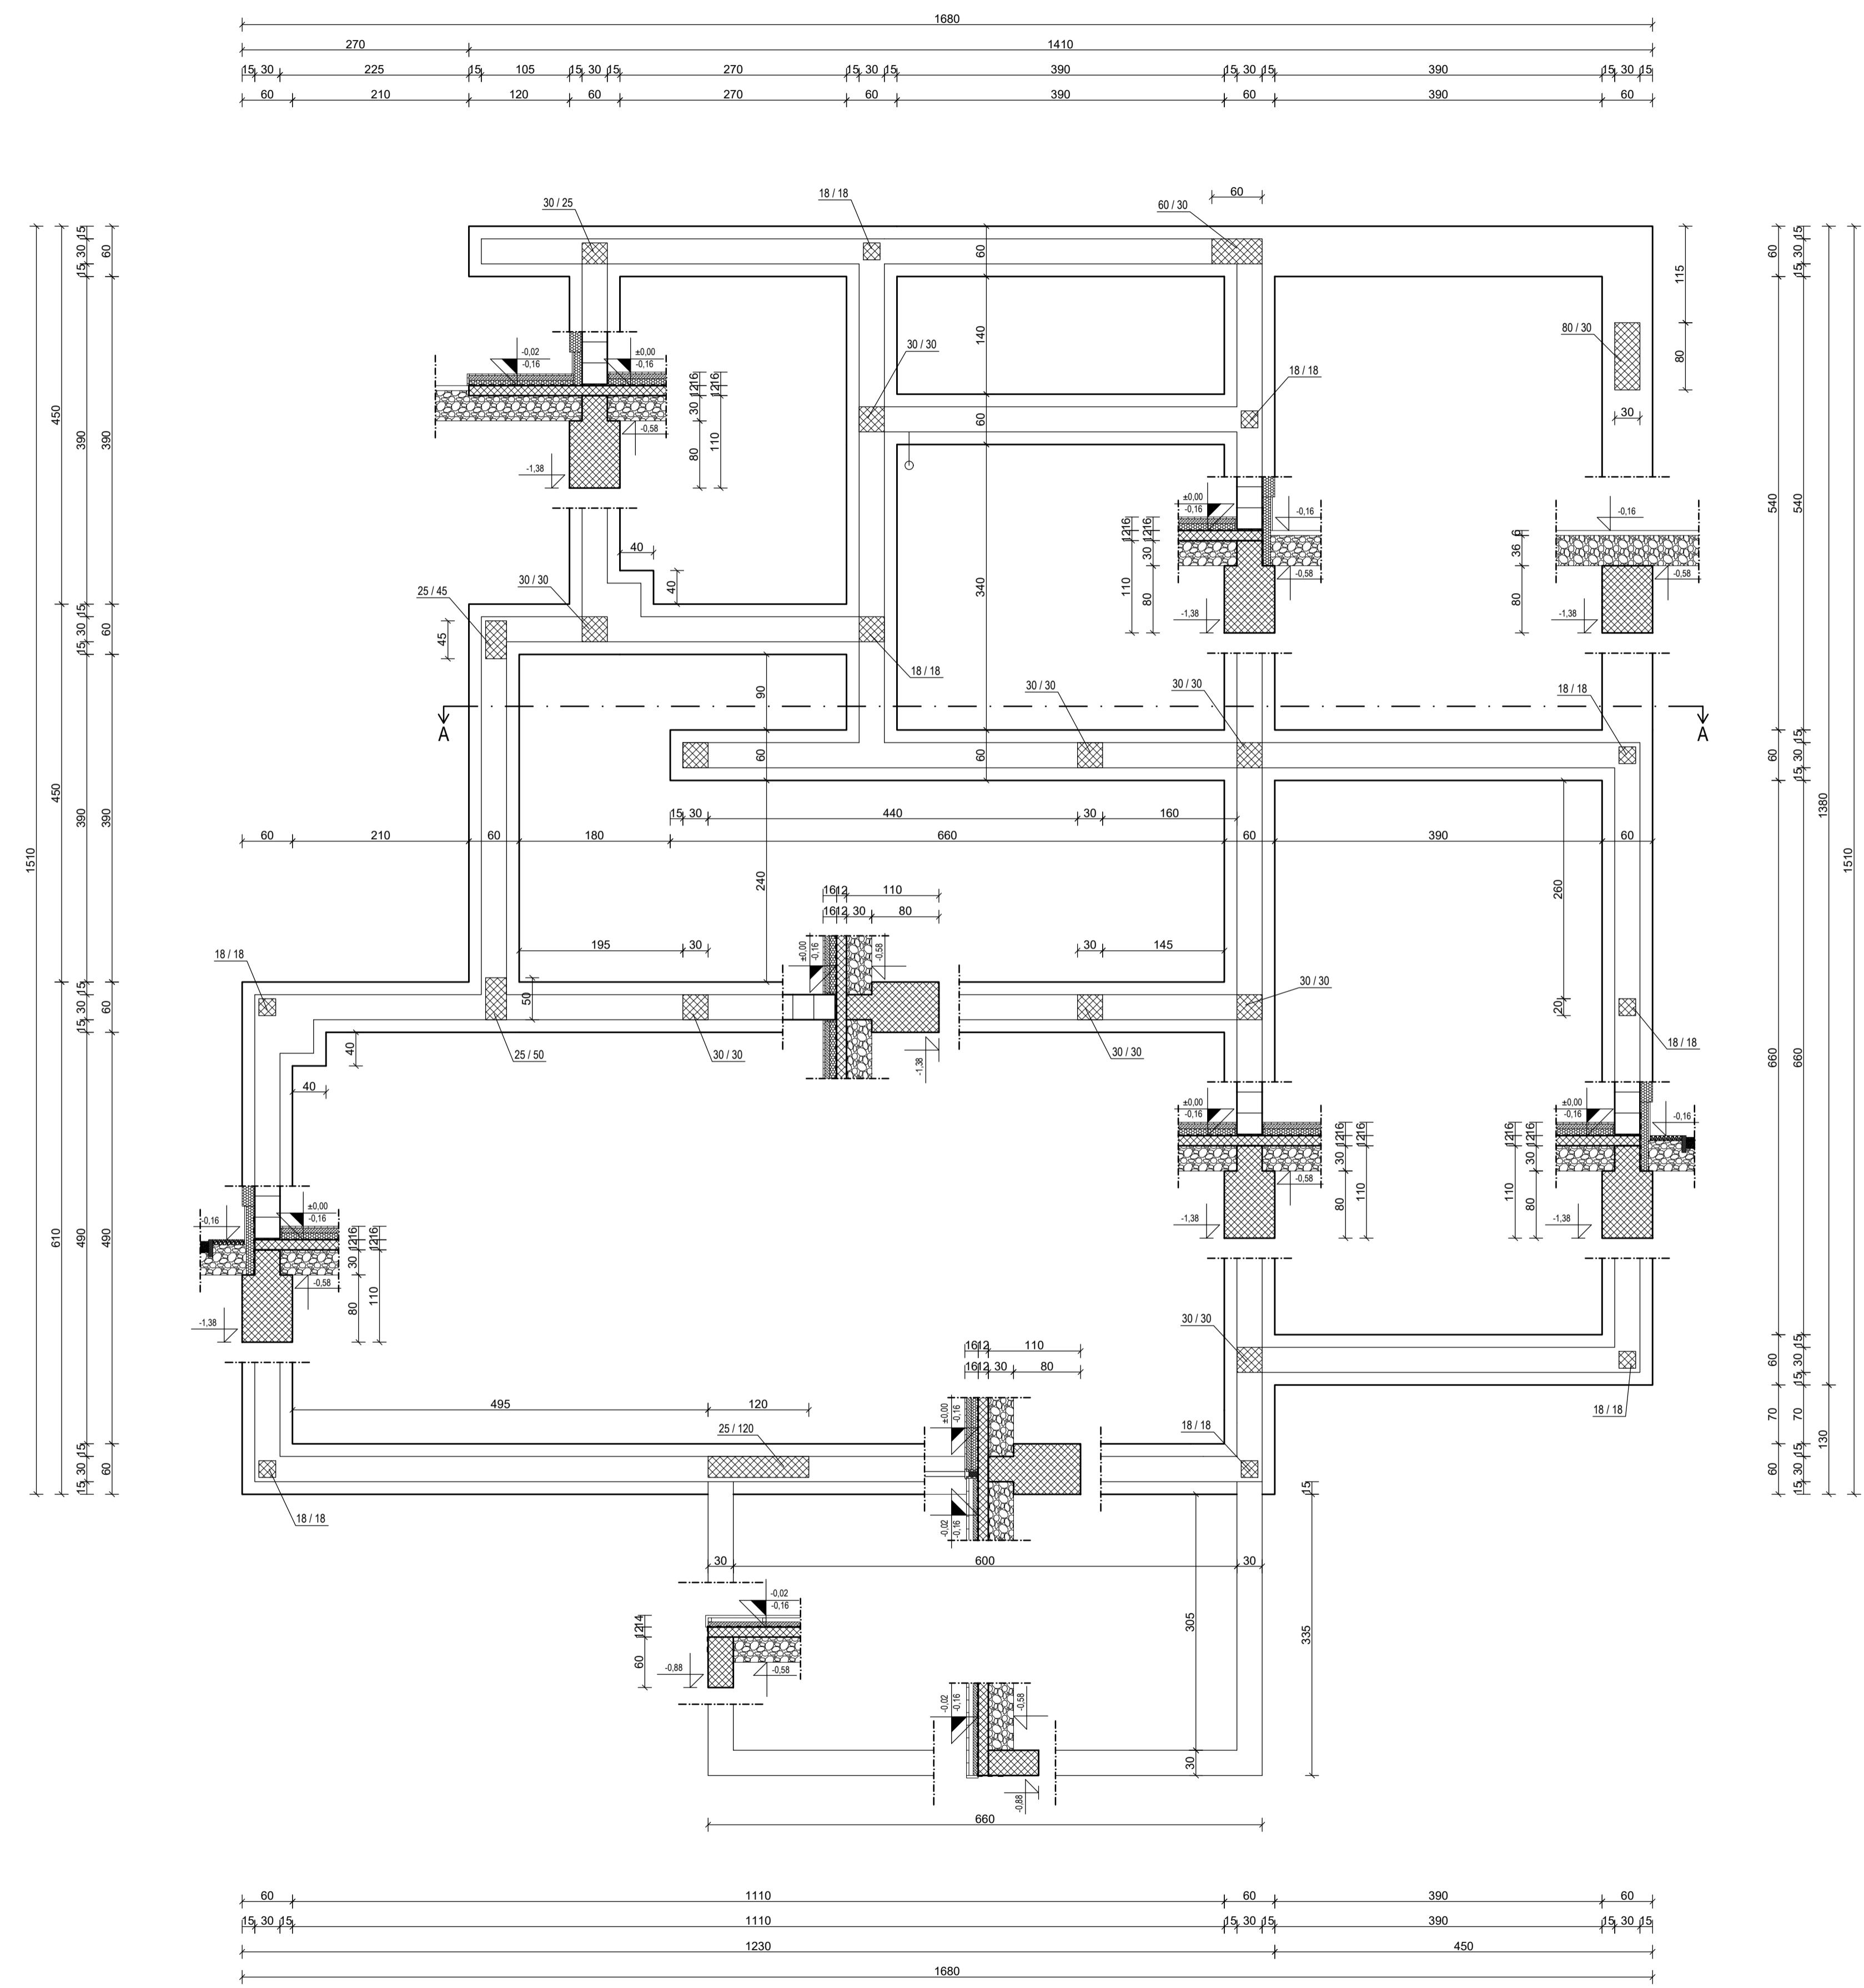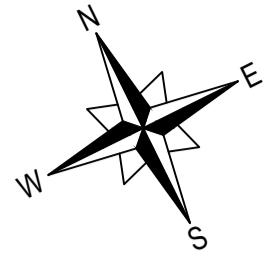

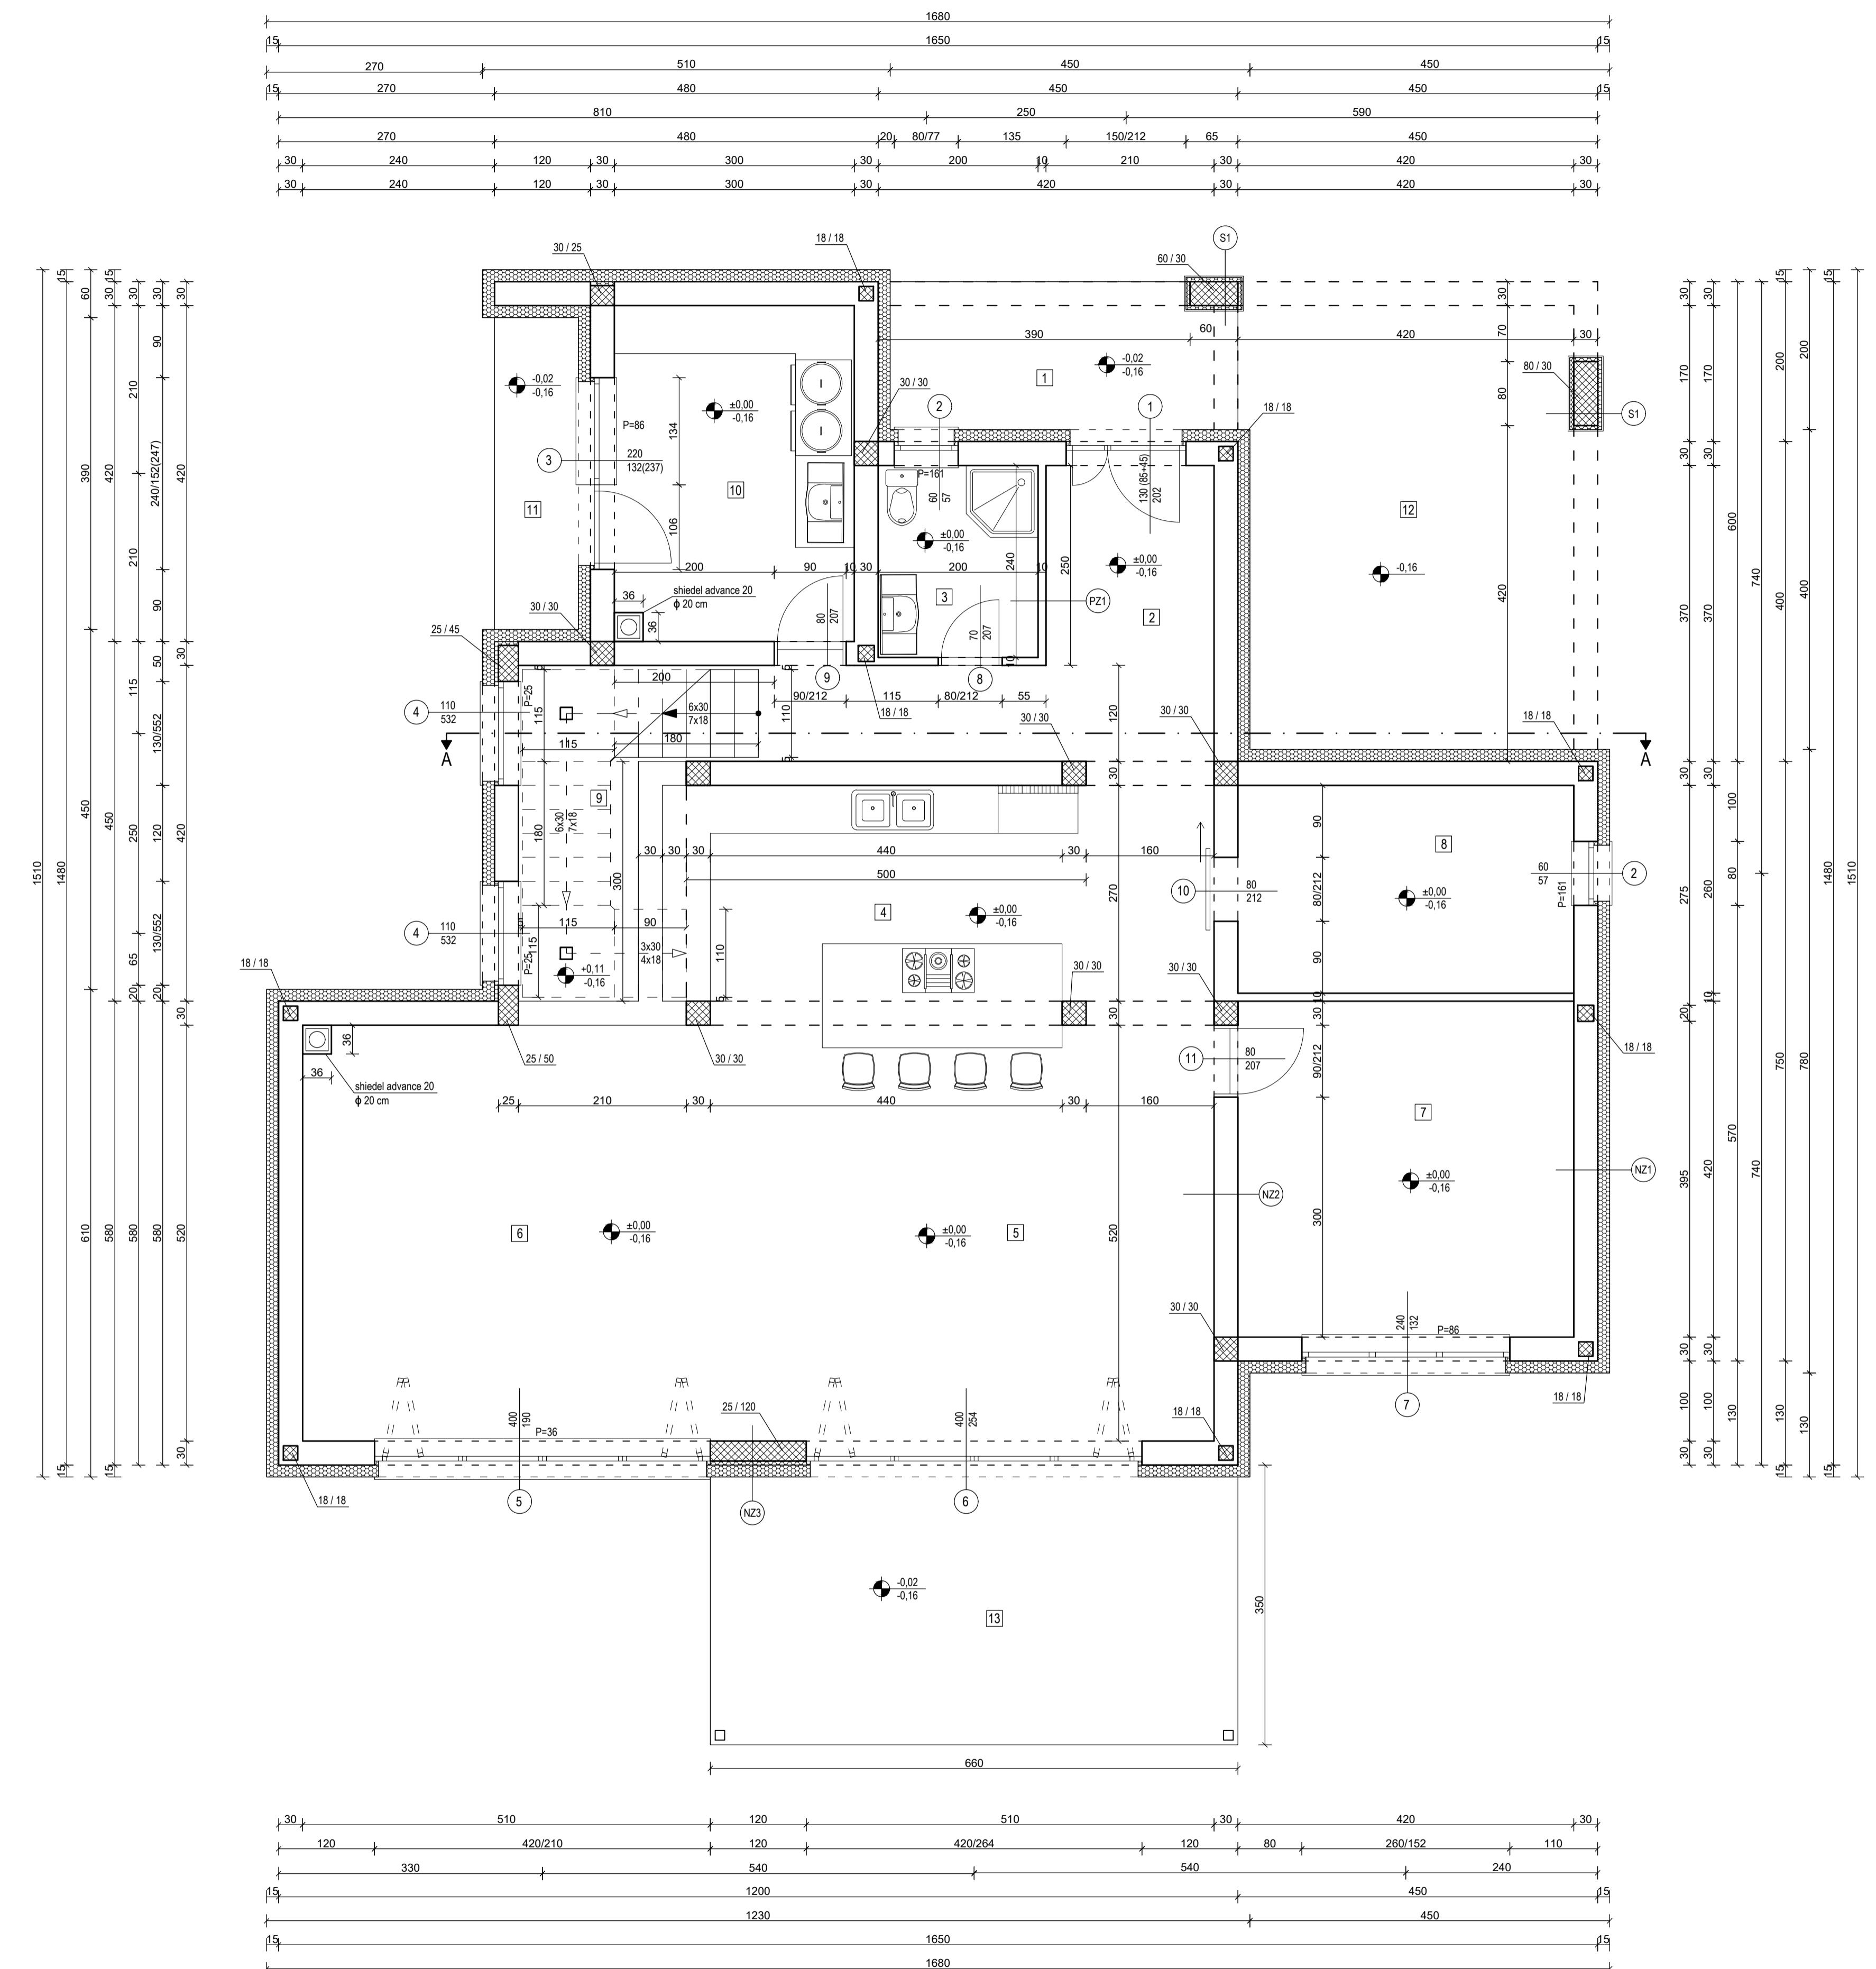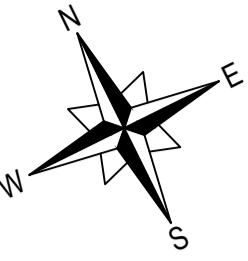

ISKAZ POVRŠINA-PRIZEMLJE:		
1	ULAZNI TRUJEM, ker. pločice	8,91 m ²
2	ULAZNI PROSTOR, ker. pločice	12,57 m ²
3	WC, ker. pločice	4,80 m ²
4	KUHINJA, ker. pločice	20,52 m ²
5	BLAGOVONAONICA, ker. pločice	32,76 m ²
6	DNEVNI BORAVAK, ker. pločice	26,52 m ²
7	RADNA SOBA, parket	14,70 m ²
8	SMOĆNICA, ker. pločice	7,95 m ²
9	UNUTARNJI VRT, slijenak	7,02 m ²
10	GOSPODARSTVO, ker. pločice	12,60 m ²
11	BALKON, ker. pločice	5,04 m ²
12	PARKIRNI PROSTOR, bet. opločnici	27,00 m ²
13	TERASA, ker. pločice	18,00 m ²
UKUPNO-PRIZEMLJE:		198,39 m ²



NZ1 unutarnja žbuka - 2 cm
porotherm 30 profi blok - 30 cm
toplinska izolacija (EPS) - 15 cm
vanjska dekorativna žbuka - 0,5 cm



NZ2 unutarnja žbuka - 2 cm
porotherm 30 profi blok - 30 cm
unutarnja žbuka - 2 cm


NZ3 unutarnja žbuka - 2 cm
armirani beton - 25 cm
toplinska izolacija (EPS) - 5 cm
toplinska izolacija (EPS) - 15 cm
vanjska dekorativna žbuka - 0,5 cm

PZ1 unutarnja žbuka - 2 cm
porotherm 10 profi blok - 10 cm
unutarnja žbuka - 2 cm

S1 kameni obloga - 2 cm
toplinska izolacija (EPS) - 5 cm
armirani beton - 30 cm
toplinska izolacija (EPS) - 5 cm
kameni obloga - 2 cm

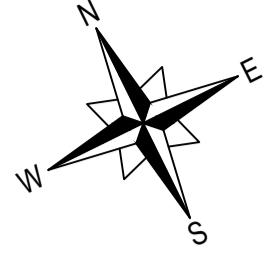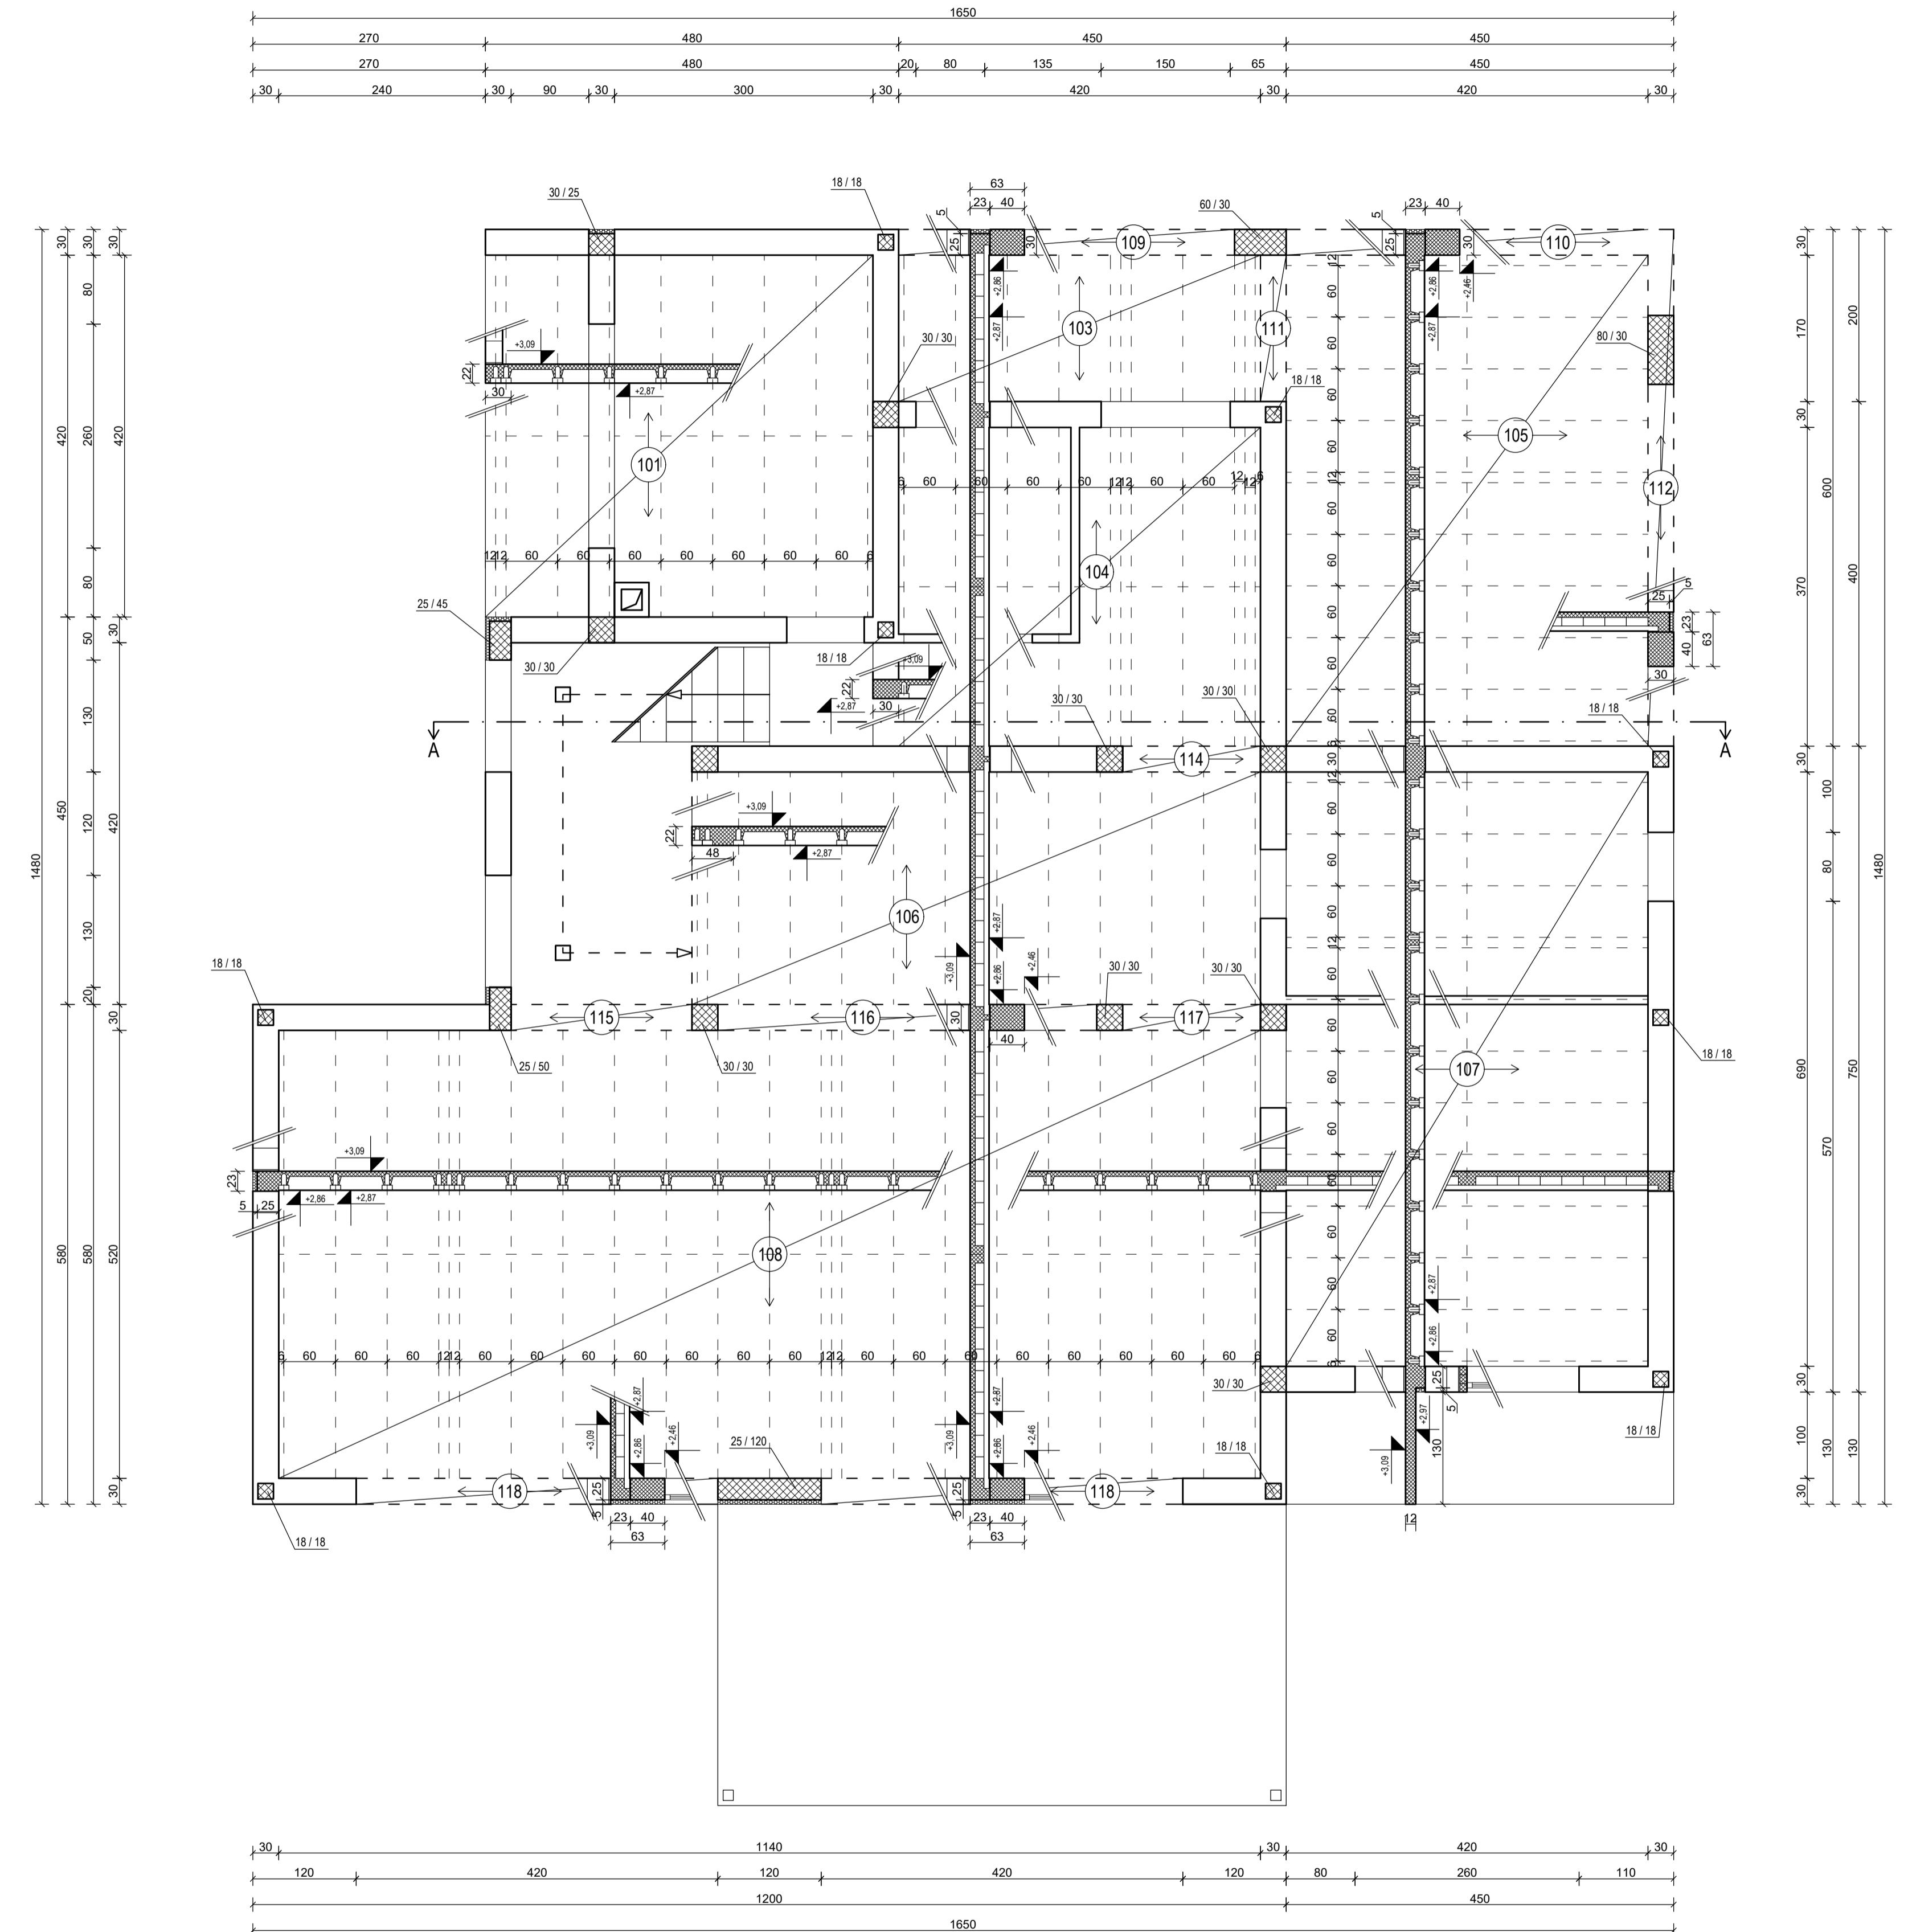

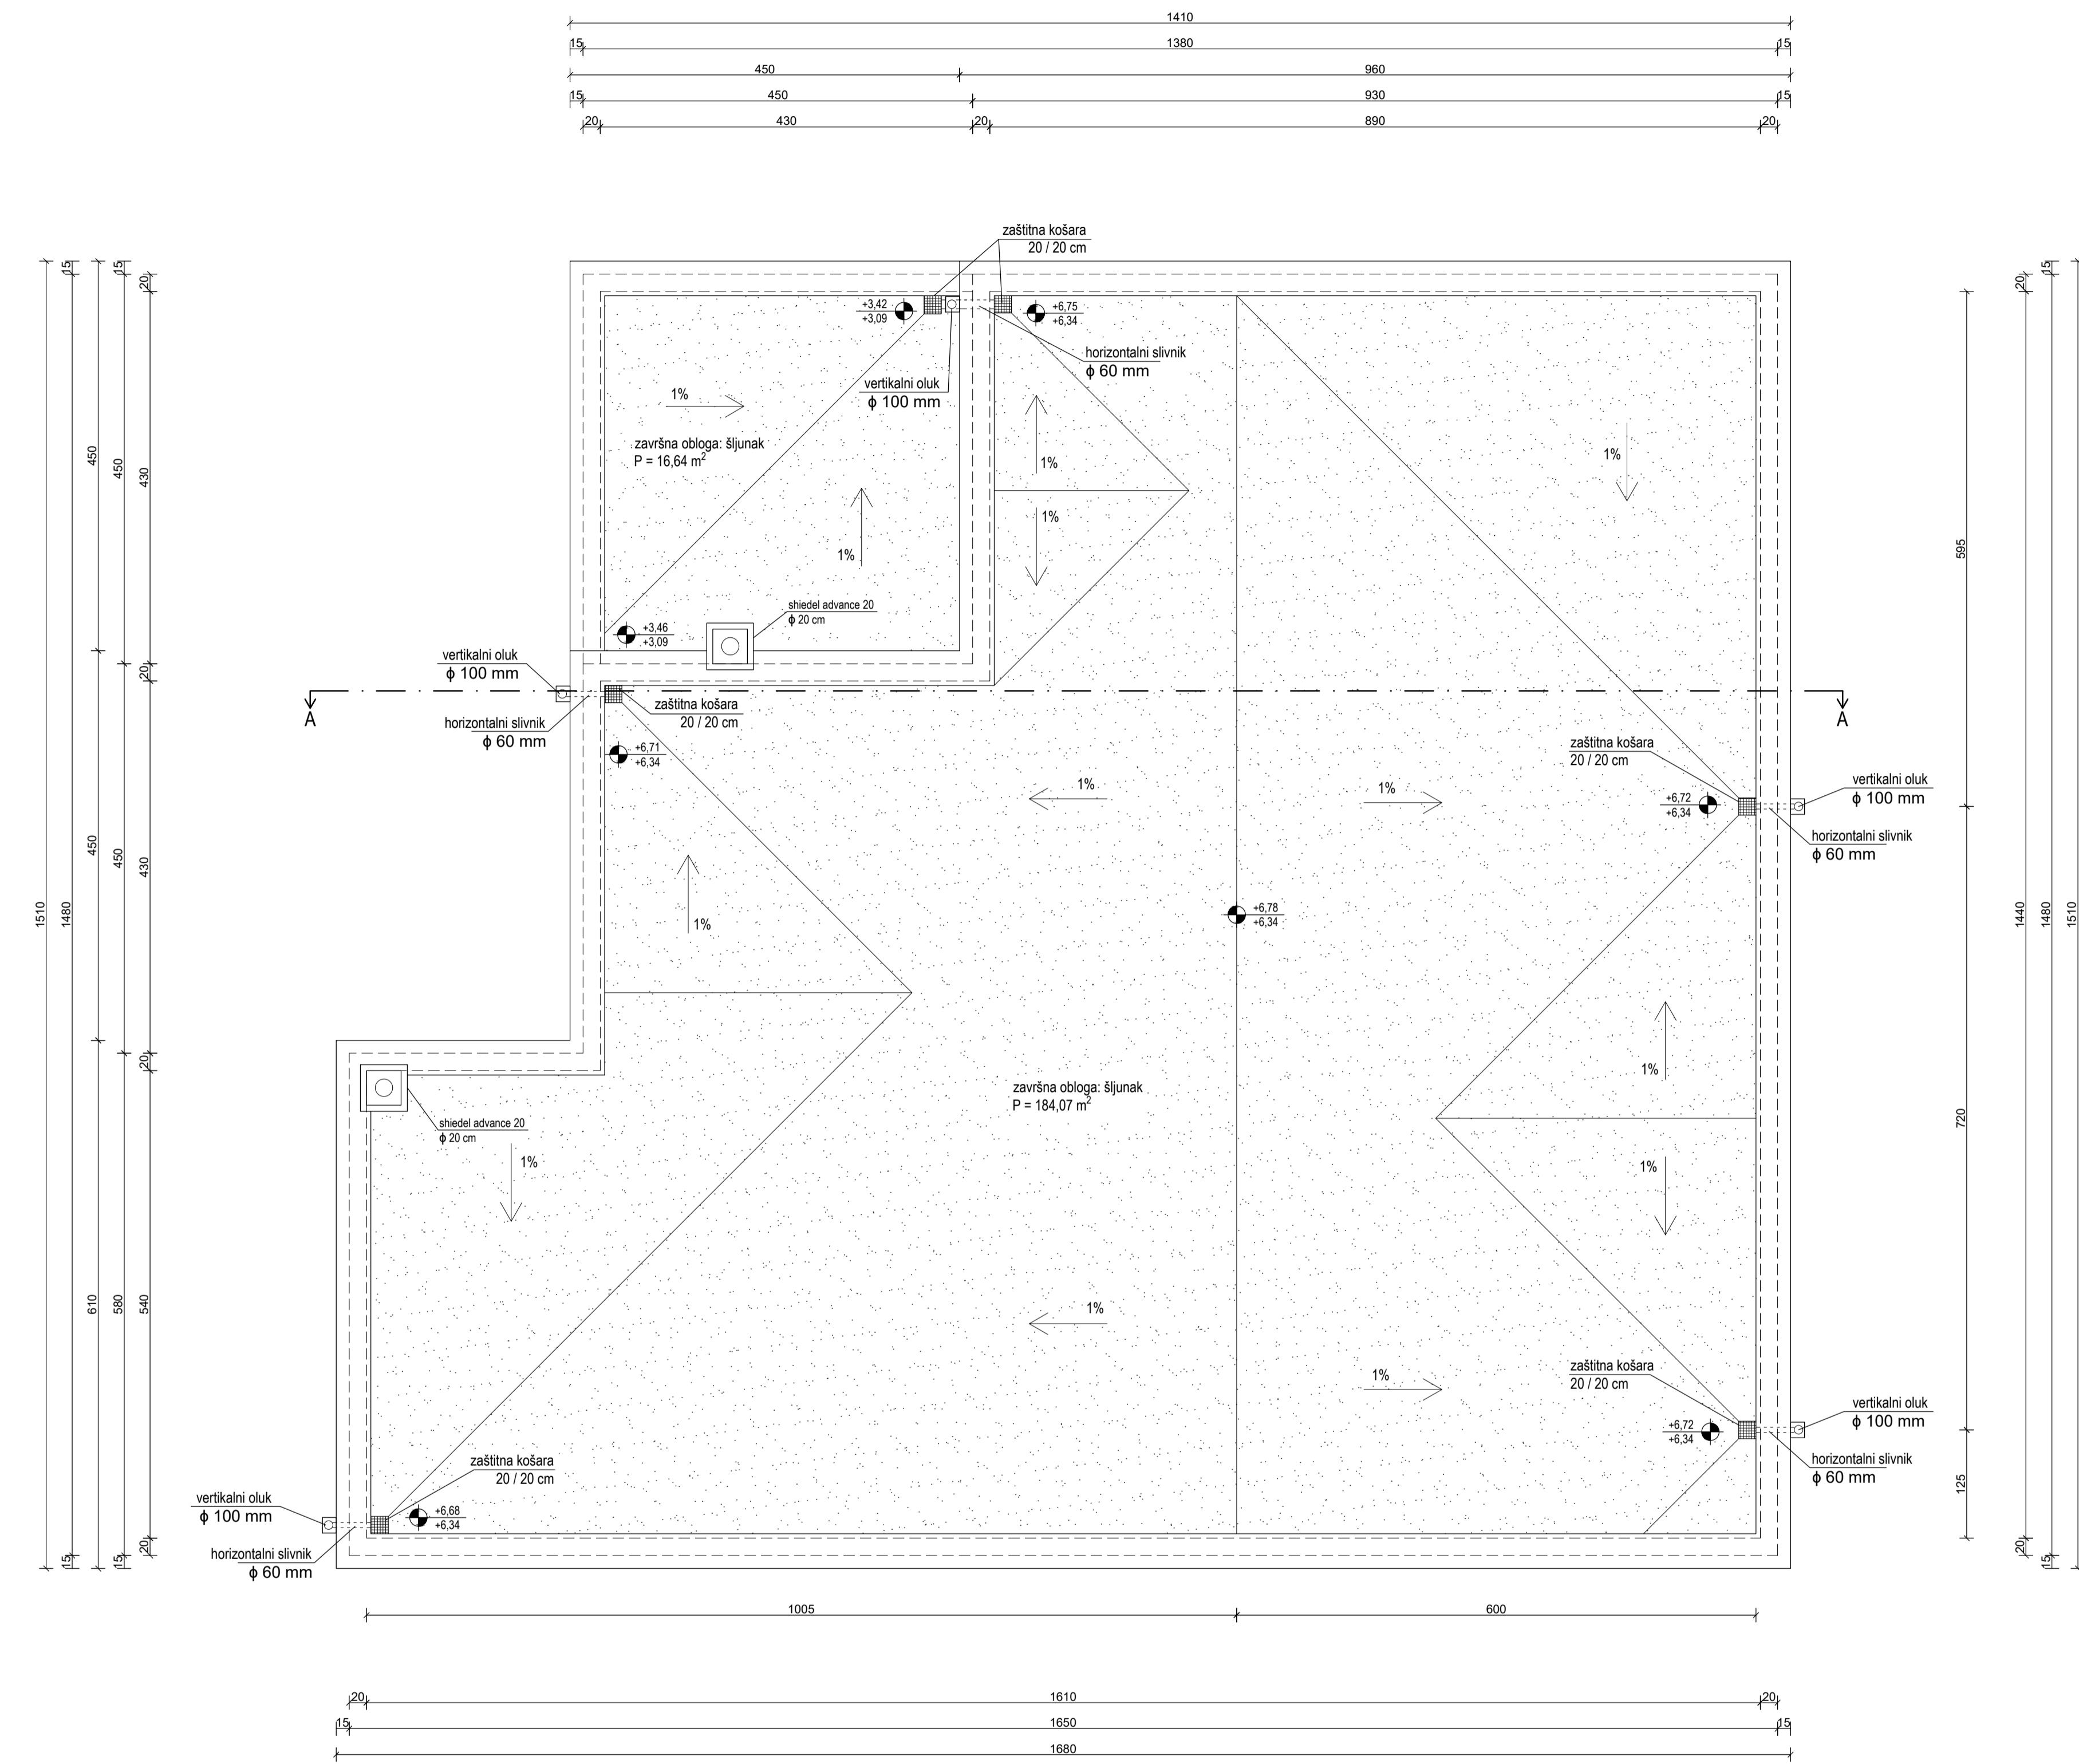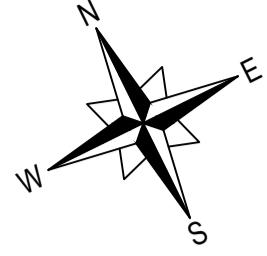

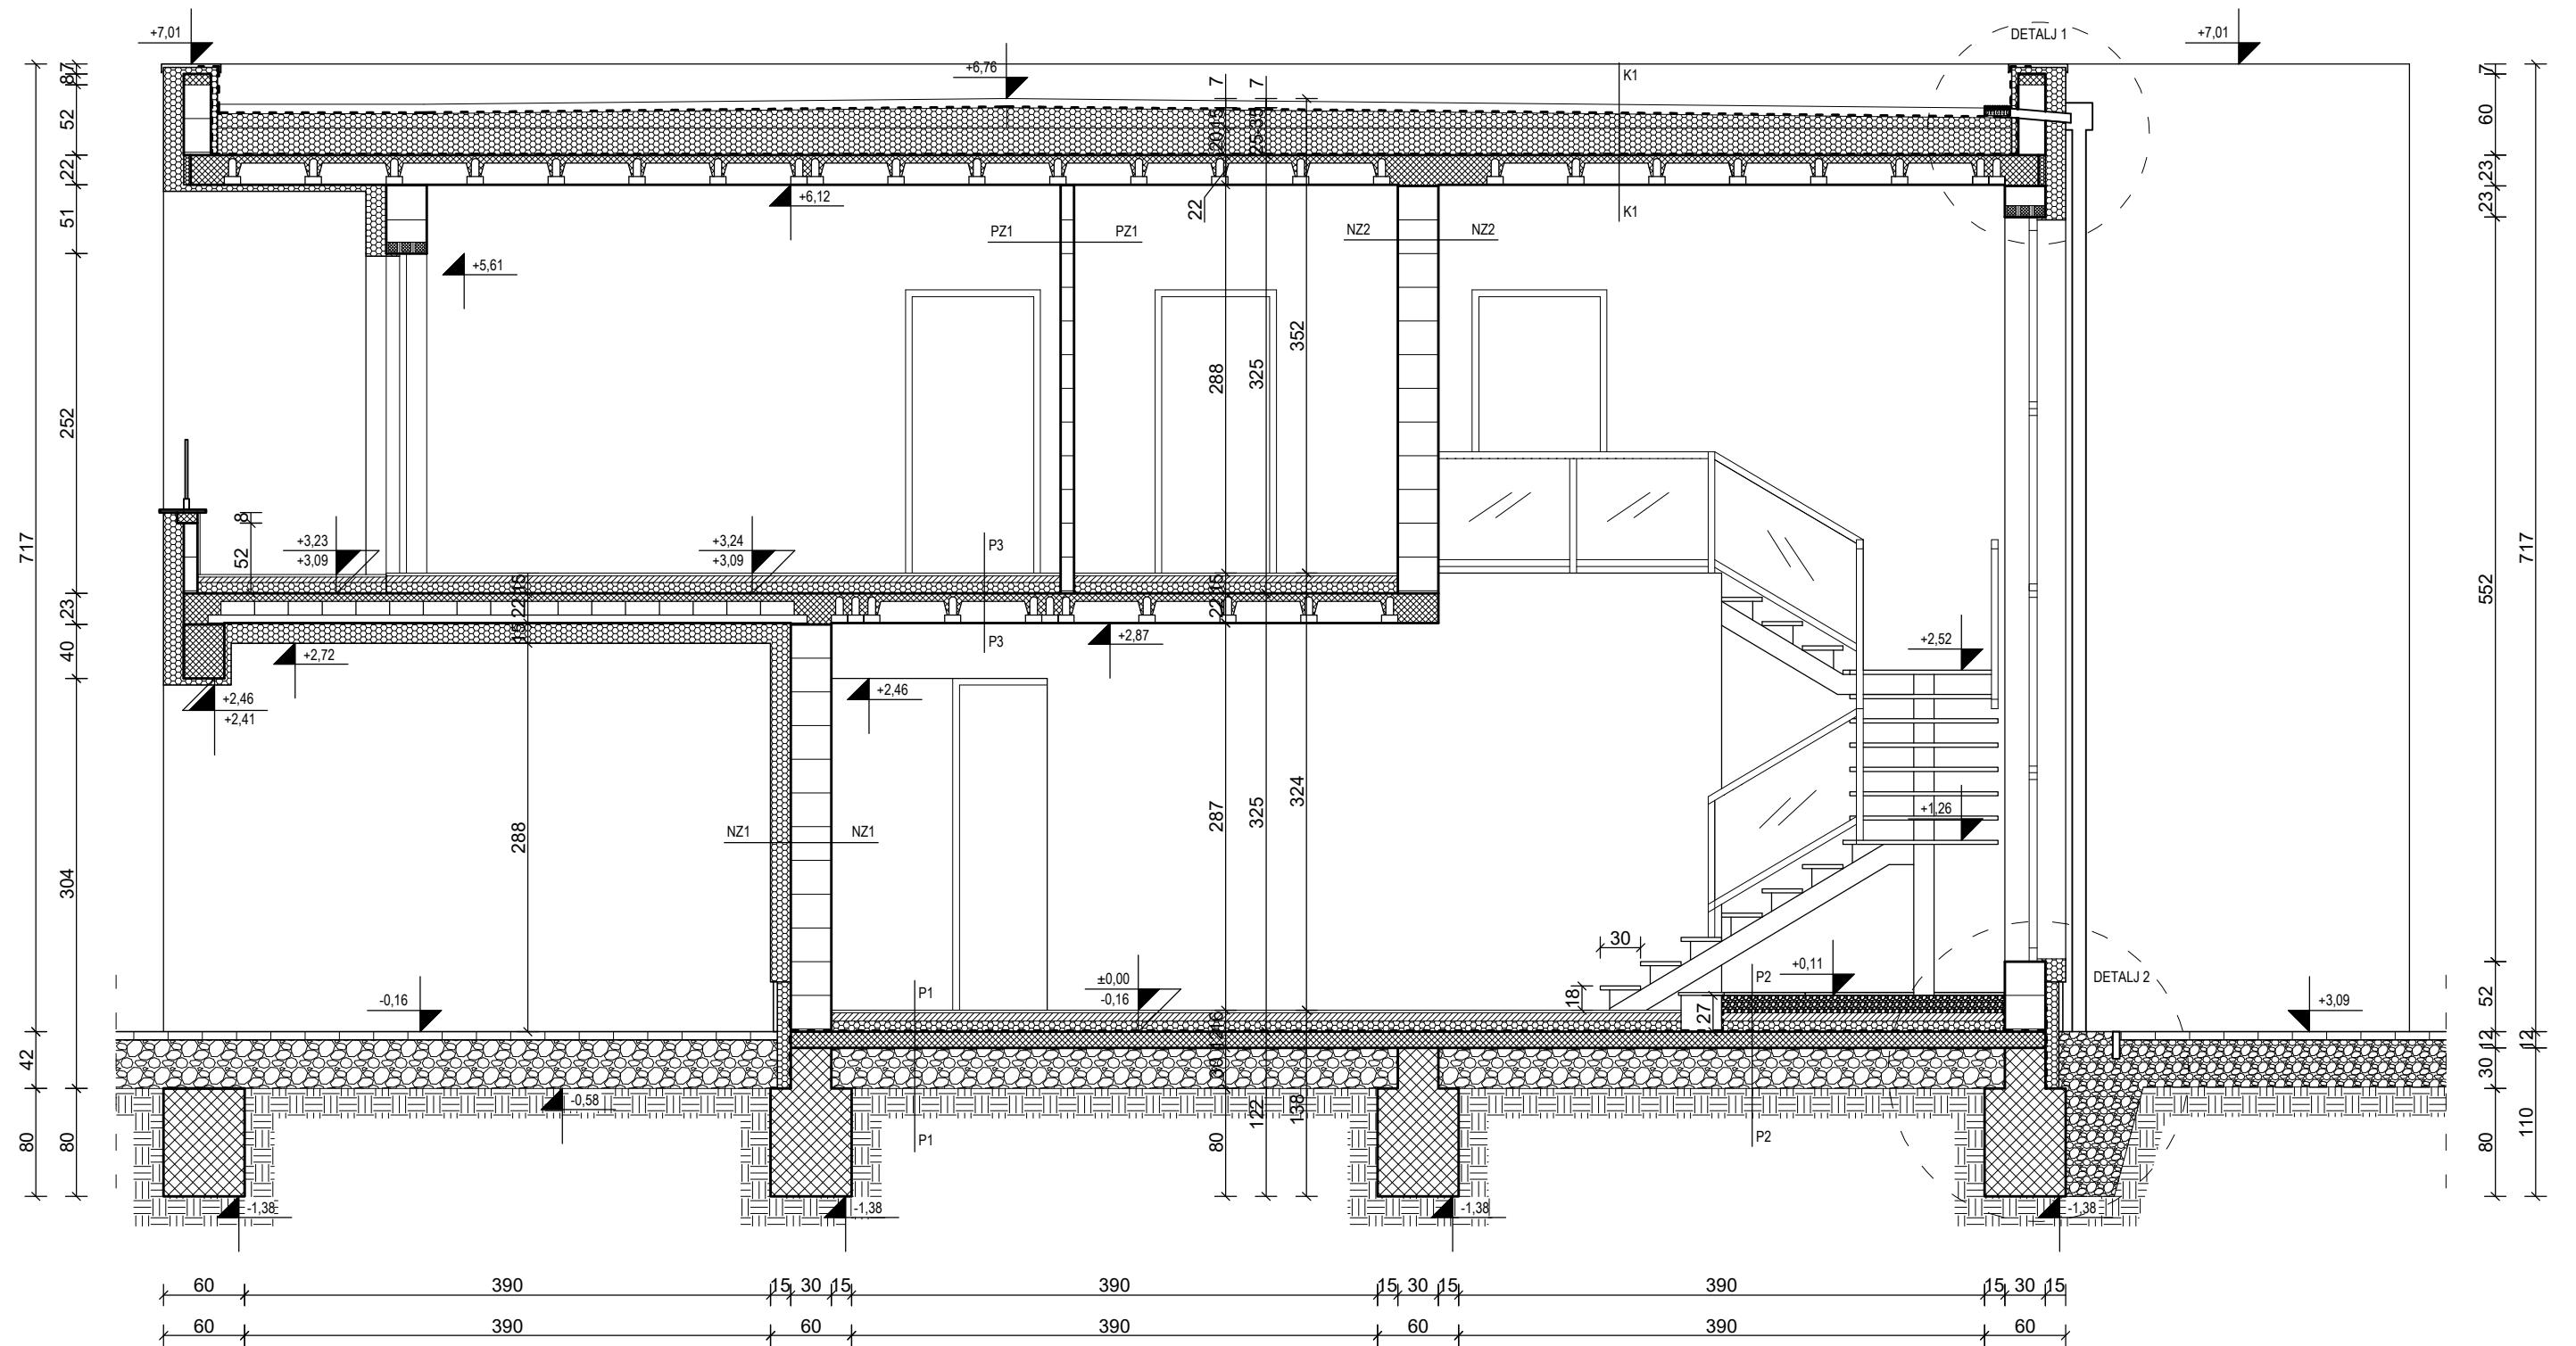

NZ1 | unutarnja žbuka - 2 cm
porotherm 30 profi blok - 30 cm
toplinska izolacija (EPS) - 15 cm
vanjska dekorativna žbuka - 0,5 cm

NZ2 | unutarnja žbuka - 2 cm
porotherm 30 profi blok - 30 cm
unutarnja žbuka - 2 cm

PZ1 | unutarnja žbuka - 2 cm
porotherm 10 profi blok - 10 cm
unutarnja žbuka - 2 cm

K1 | unutarnja stropna žbuka - 2 cm
porotherm strop (16+6) - 22 cm
parna brana
toplinska izolacija (EPS) - 20 cm
toplinska izolacija u padu (EPS) - 5-15 cm
hidroizolacija - 0,5 cm
geotekstil
šljunak - 6cm

P1 | keramičke pločice - 2 cm
betonski estrih - 6 cm
toplinska izolacija (XPS) - 8 cm
hidroizolacija - 0,5 cm
armiranobetonska ploča - 12 cm
šljunčana podloga - 30 cm


P2 | dekorativni šljunak - 13 cm
geotekstil
cementni estrih - 6 cm
toplinska izolacija (XPS) - 8 cm
hidroizolacija - 0,5 cm
armiranobetonska ploča - 12 cm
šljunčana podloga - 30 cm

P3 | unutarnja stropna žbuka - 2 cm
porotherm strop (16+6) - 22 cm
zvučna izolacija (XPS) - 8 cm
betonski estrih - 5 cm
drveni parket - 2 cm


GF GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Završni rad:	Sadržaj nacrt:
IDEJNI I DIO IZVEDBENOG PROJEKTA DVOETAŽNE OBITELJSKE KUĆE	PRESJEK A-A
Student: Kristijan Horvatić	Kolegiji: PROJEKTIRANJE ZGRADA
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nana Palinić	Datum: 1.9.2020.
	Mjerilo: 1:50
	List: 11


SJEVEROZAPADNO PROČELJE

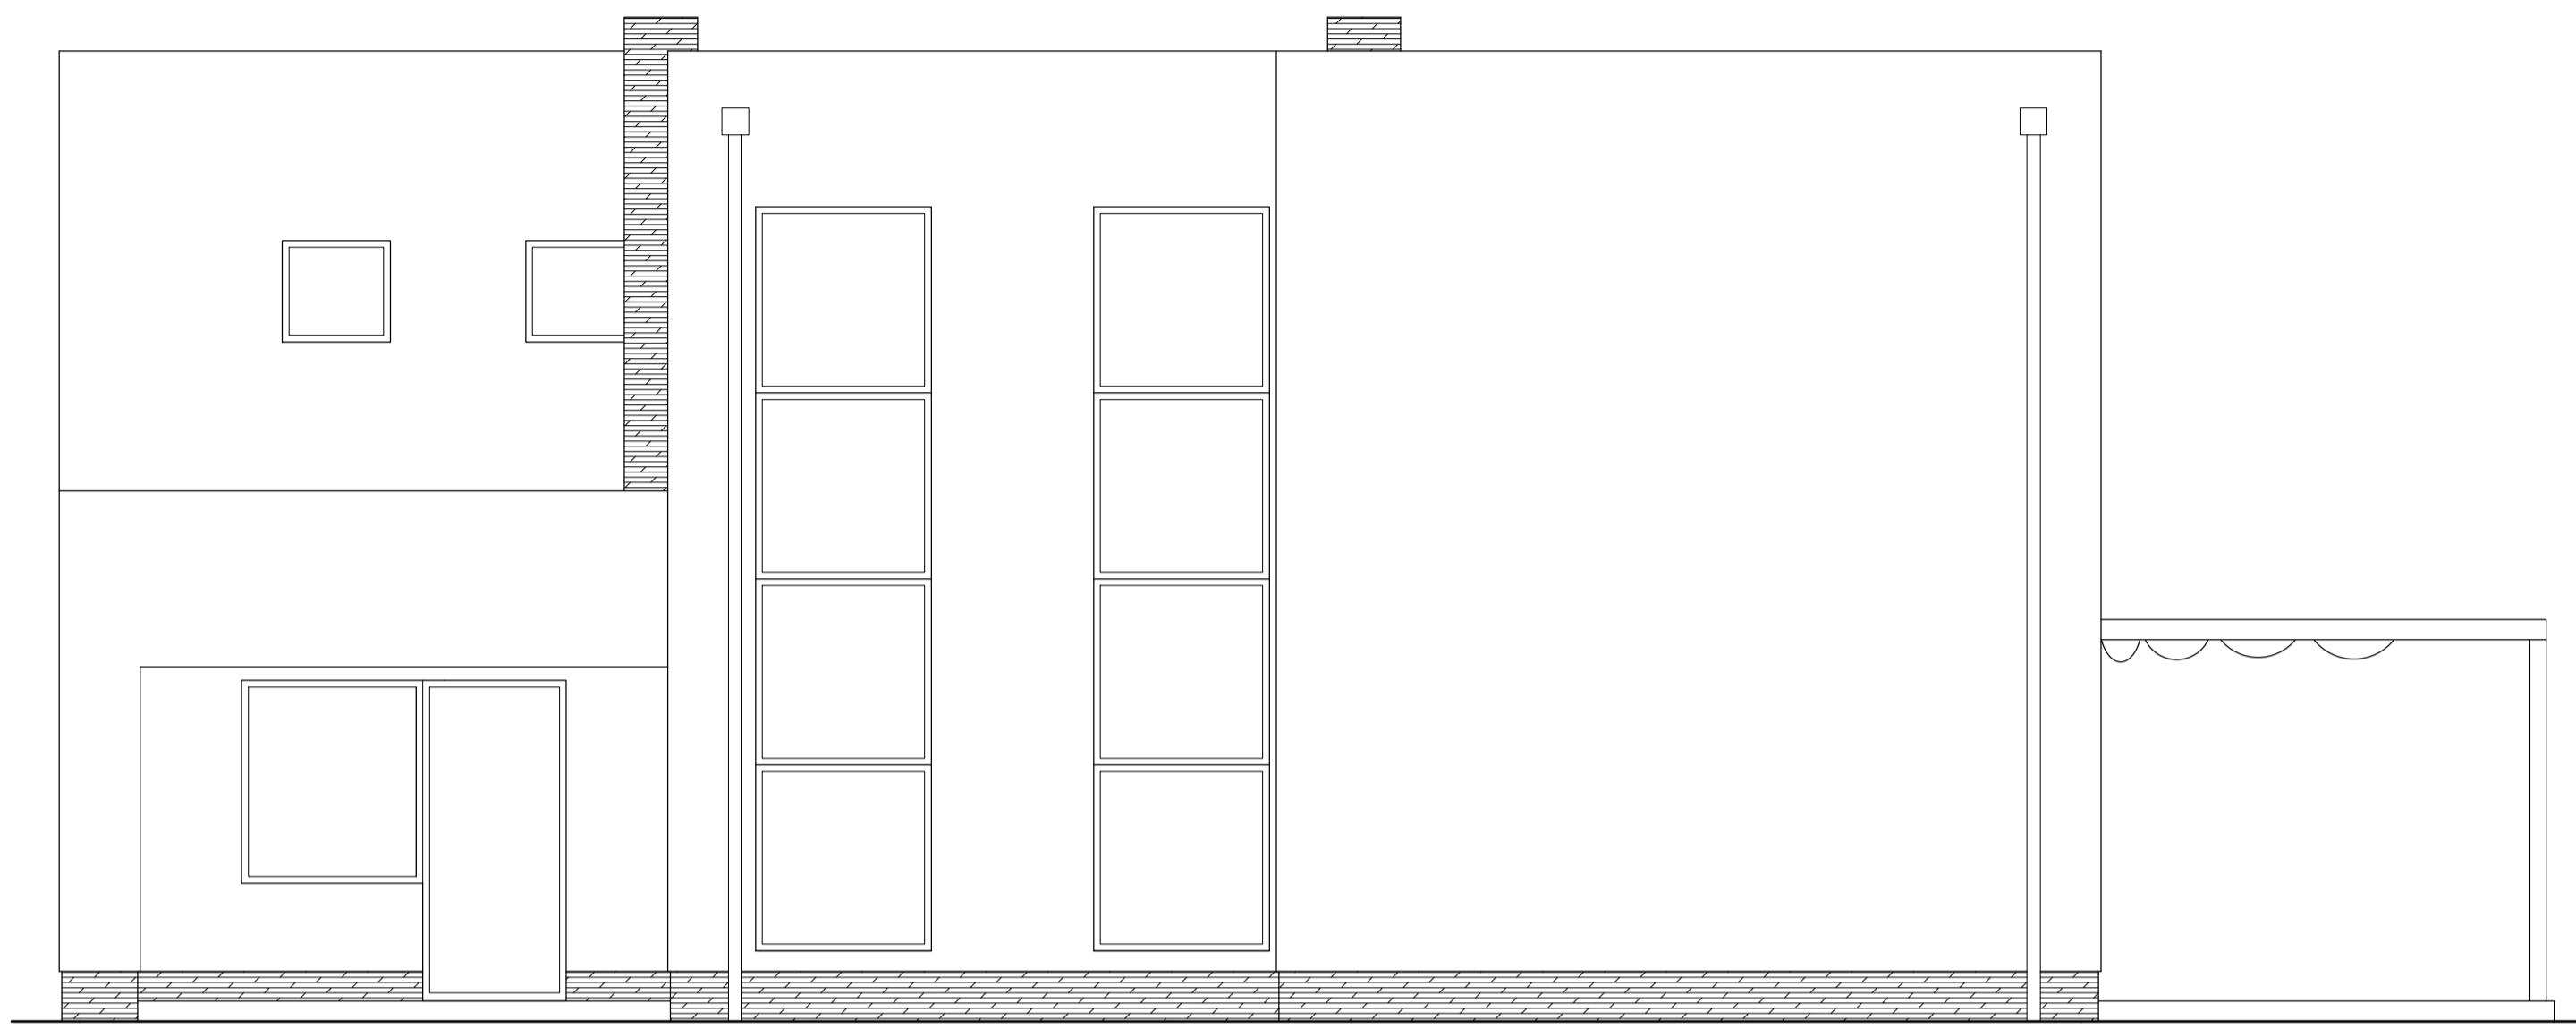


JUGOZAPADNO PROČELJE

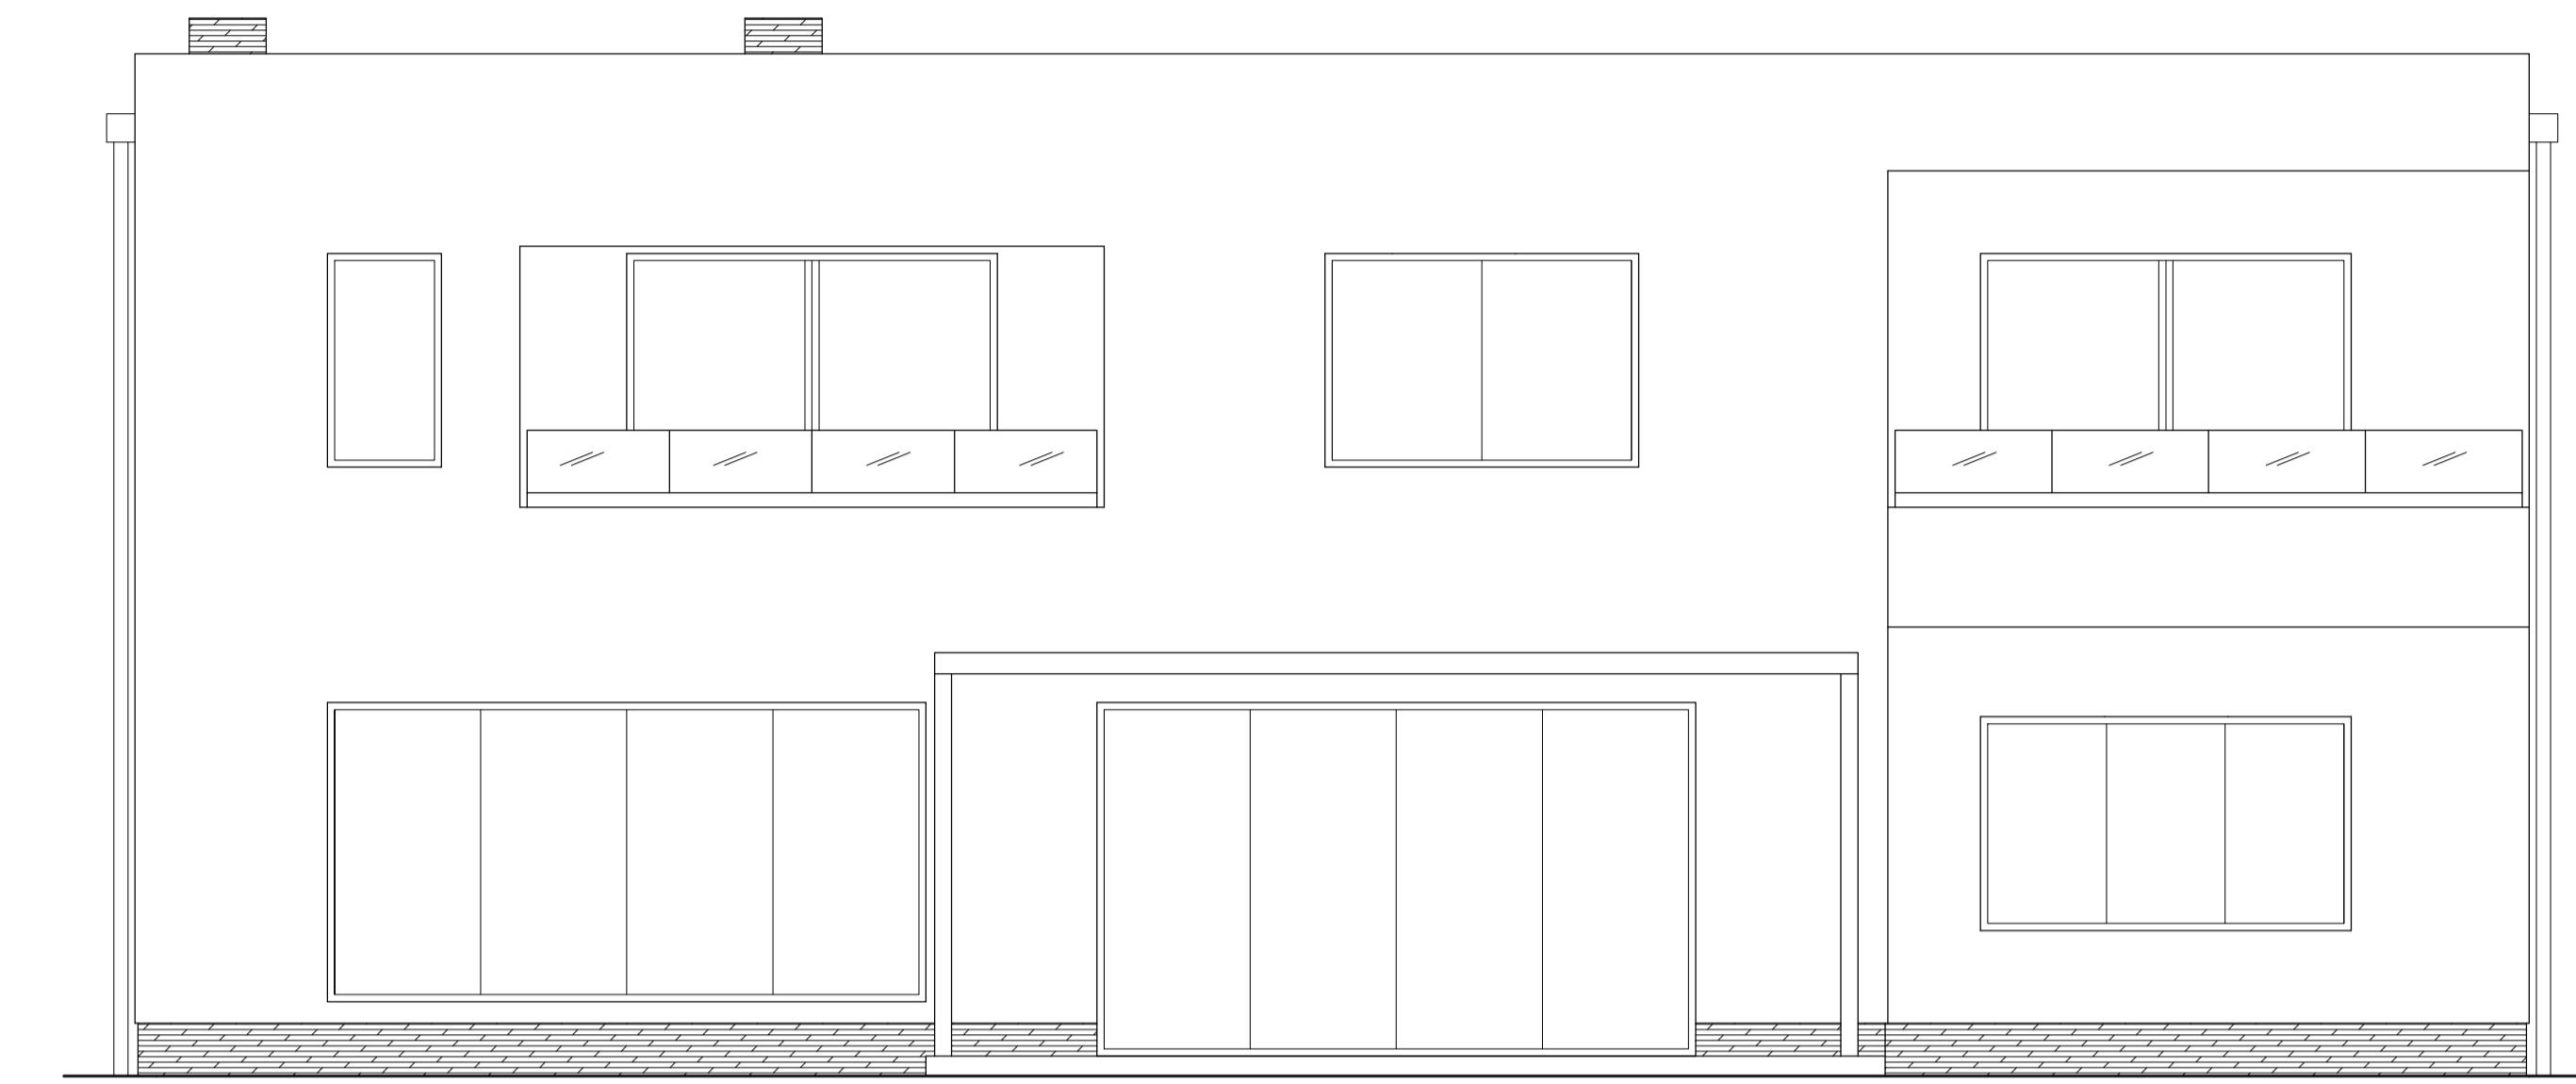

JUGOISTOČNO PROČELJE

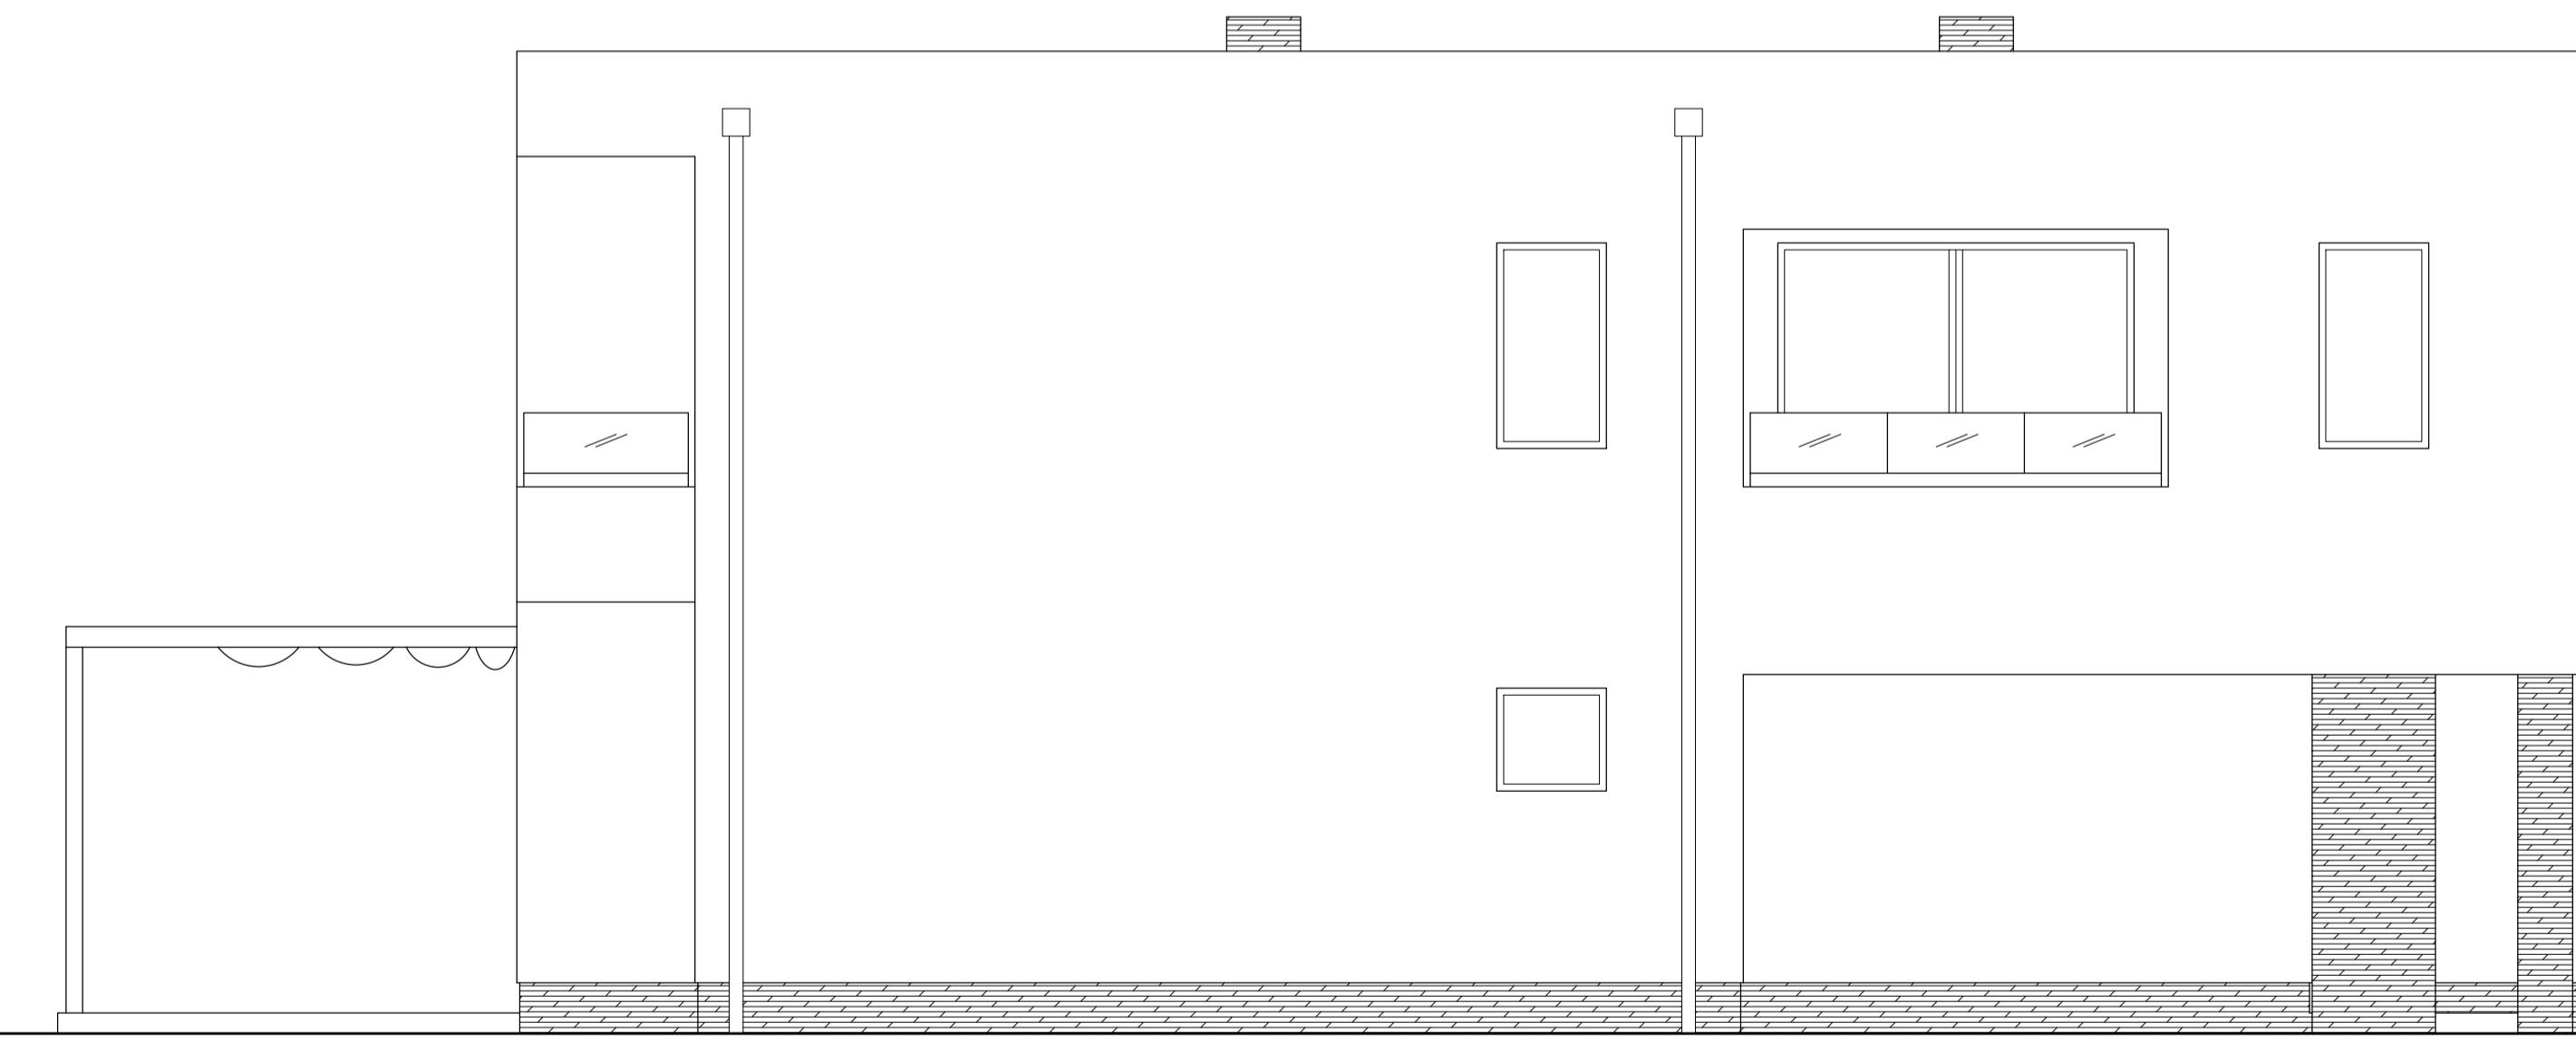


SJEVEROISTOČNO PROČELJE

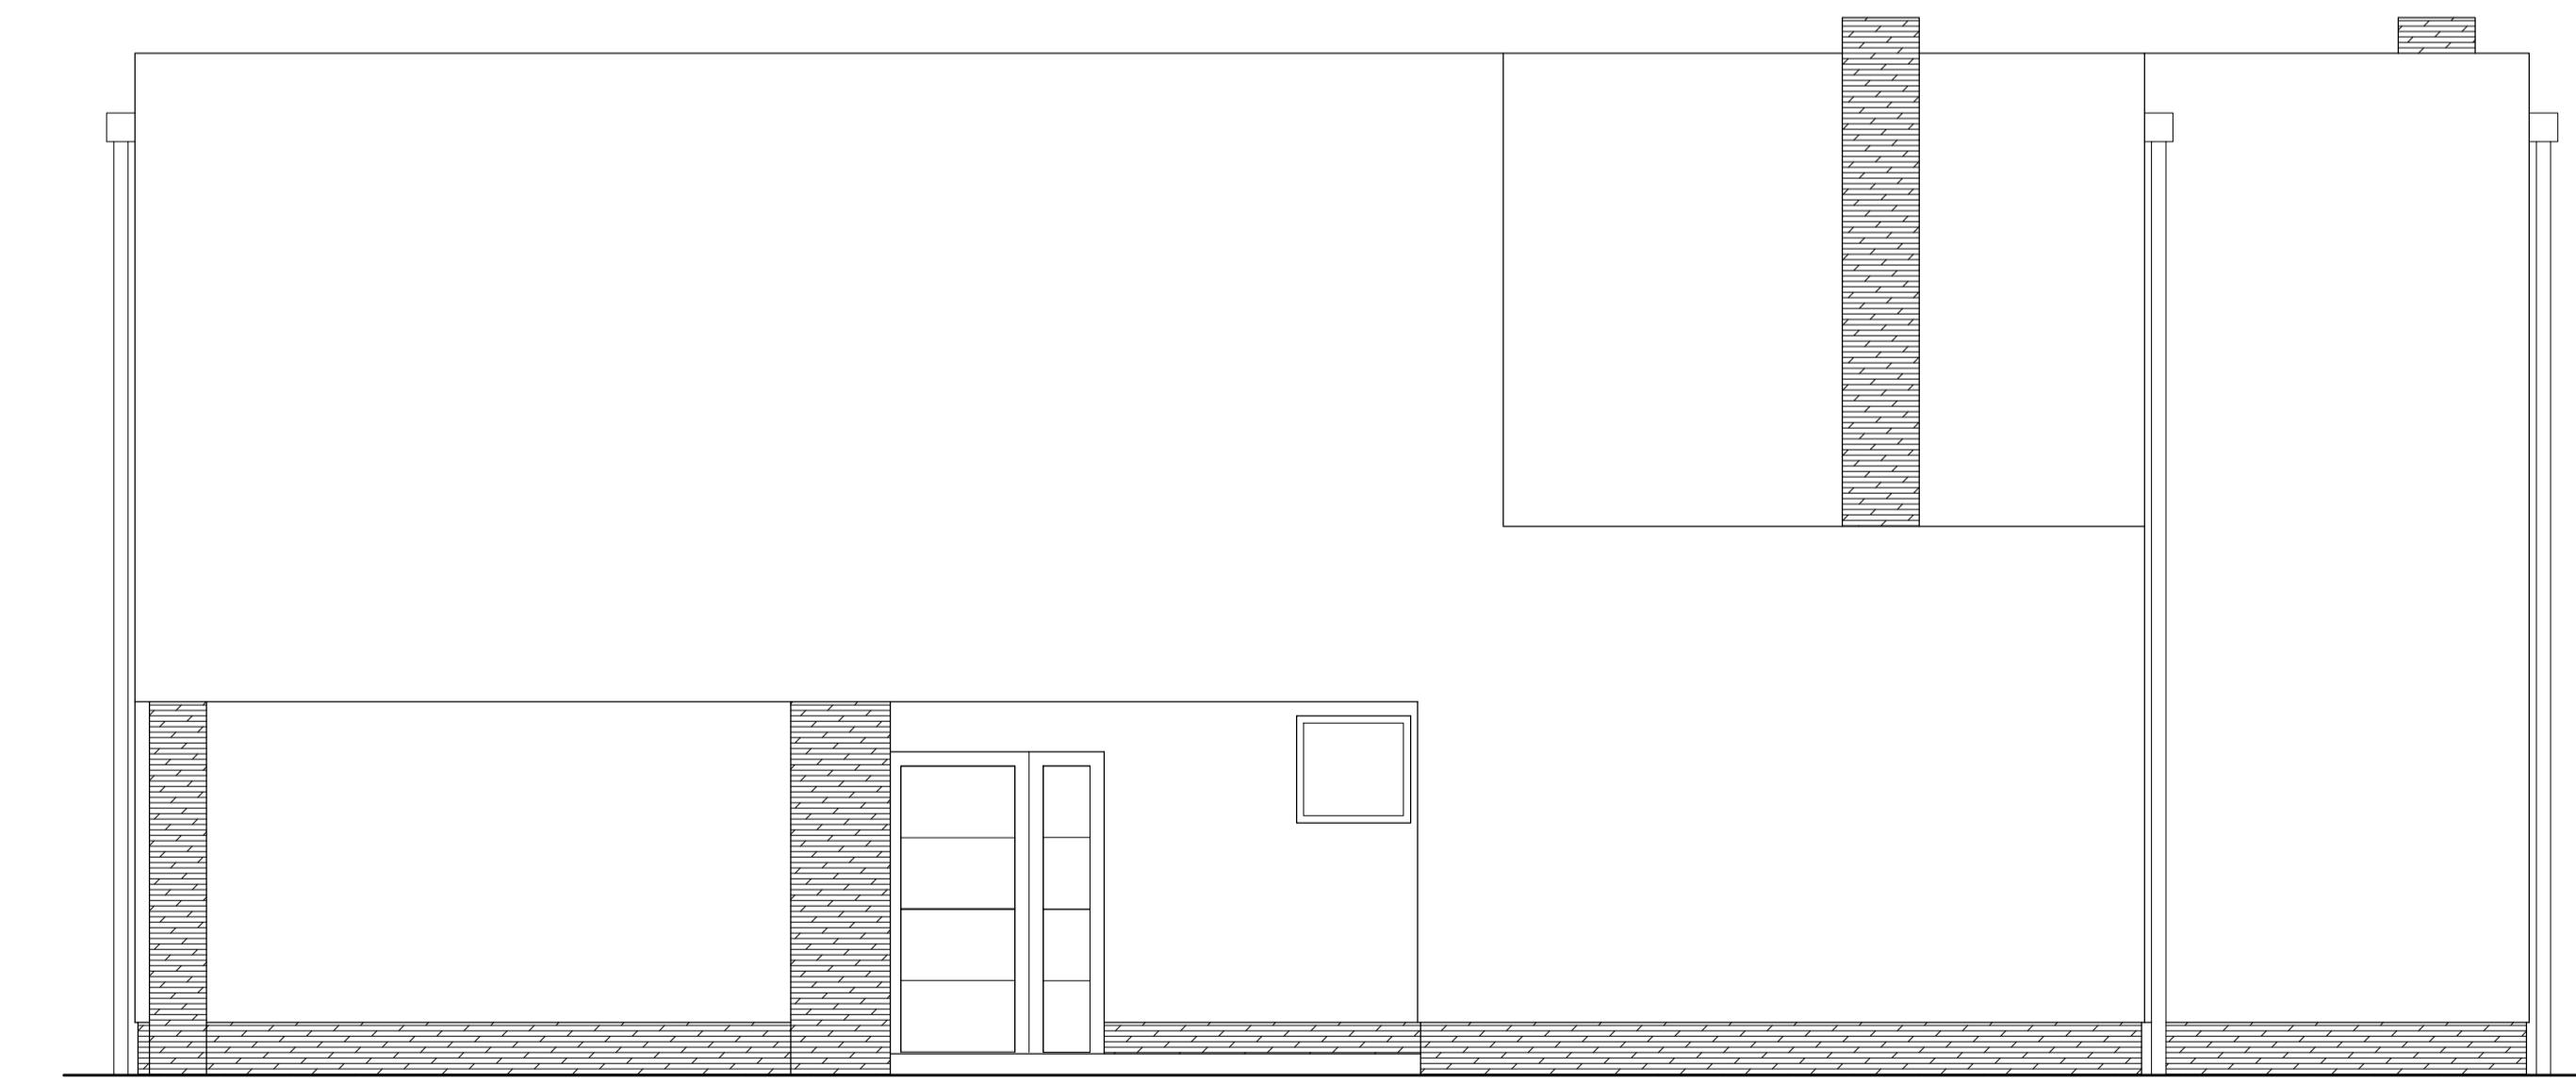

SHEMA STOLARIJE - ULAZNA VRATA

POZICIJA 1

130(85+45) / 202

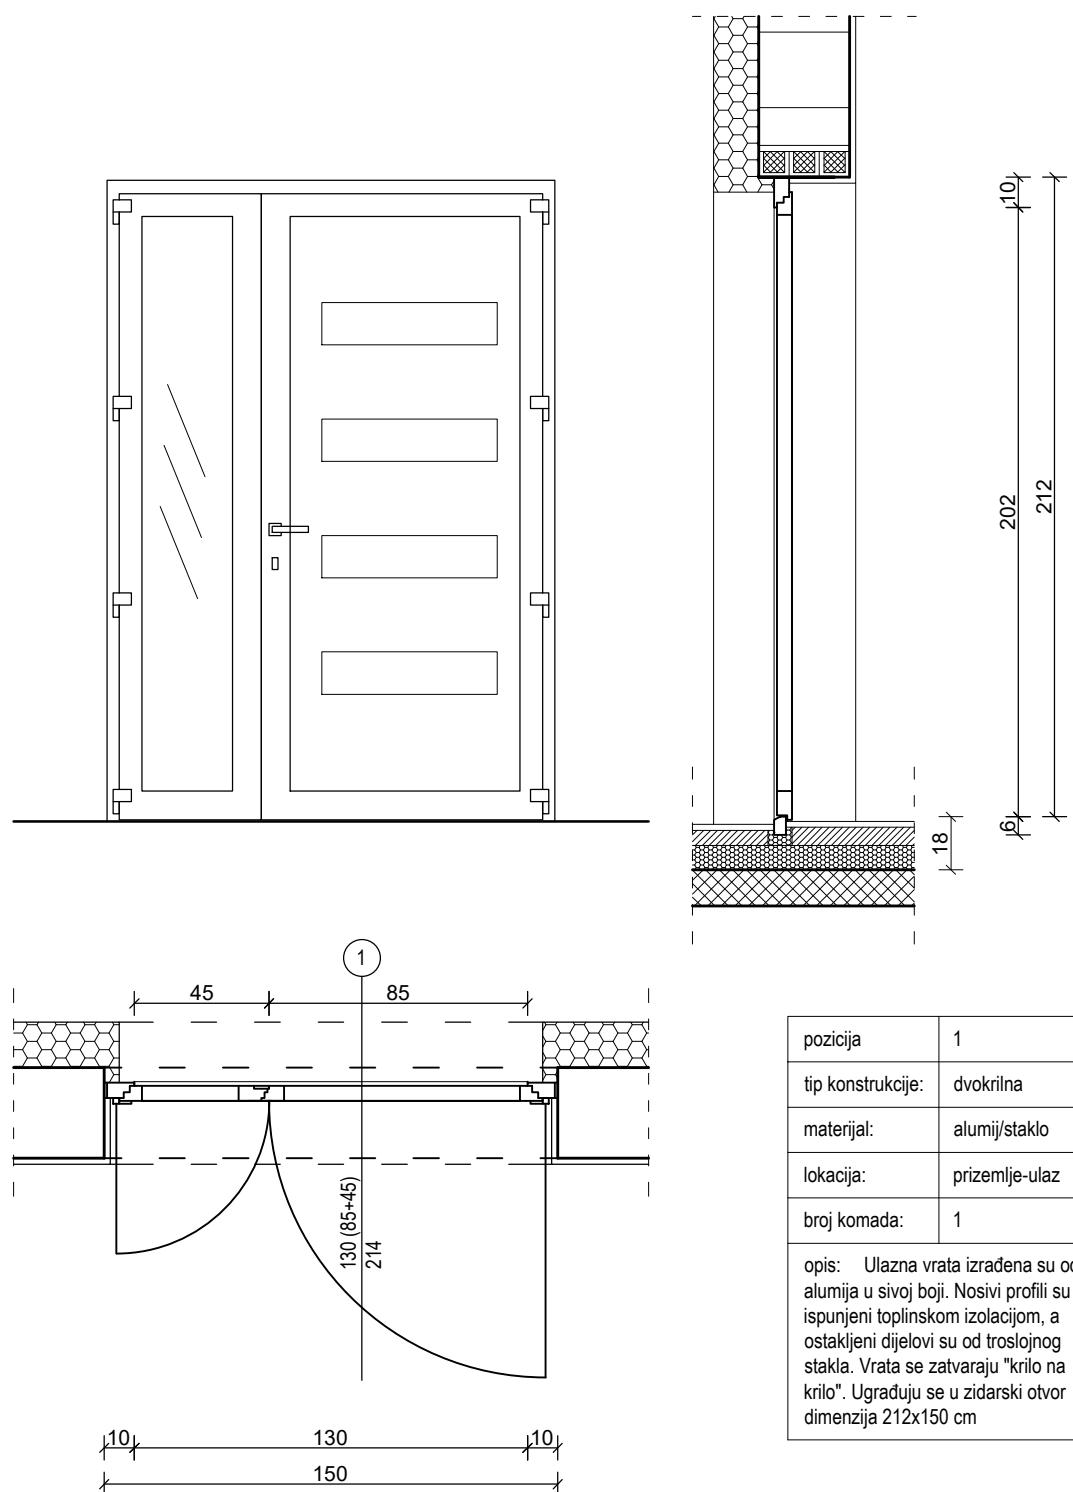

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Završni rad:

IDEJNI I DIO IZVEDBENOG PROJEKTA
DVOETAŽNE OBITELJSKE KUĆE

Student:
Kristijan Horvatić

Mentor:
izv.prof.dr.sc. Nana Palinić

Sadržaj nacrta:


SHEMA STOLARIJE









Kolegij:
PROJEKTIRANJE ZGRADA

Datum:
1.9.2020.

Mjerilo:
1:25

List:
13


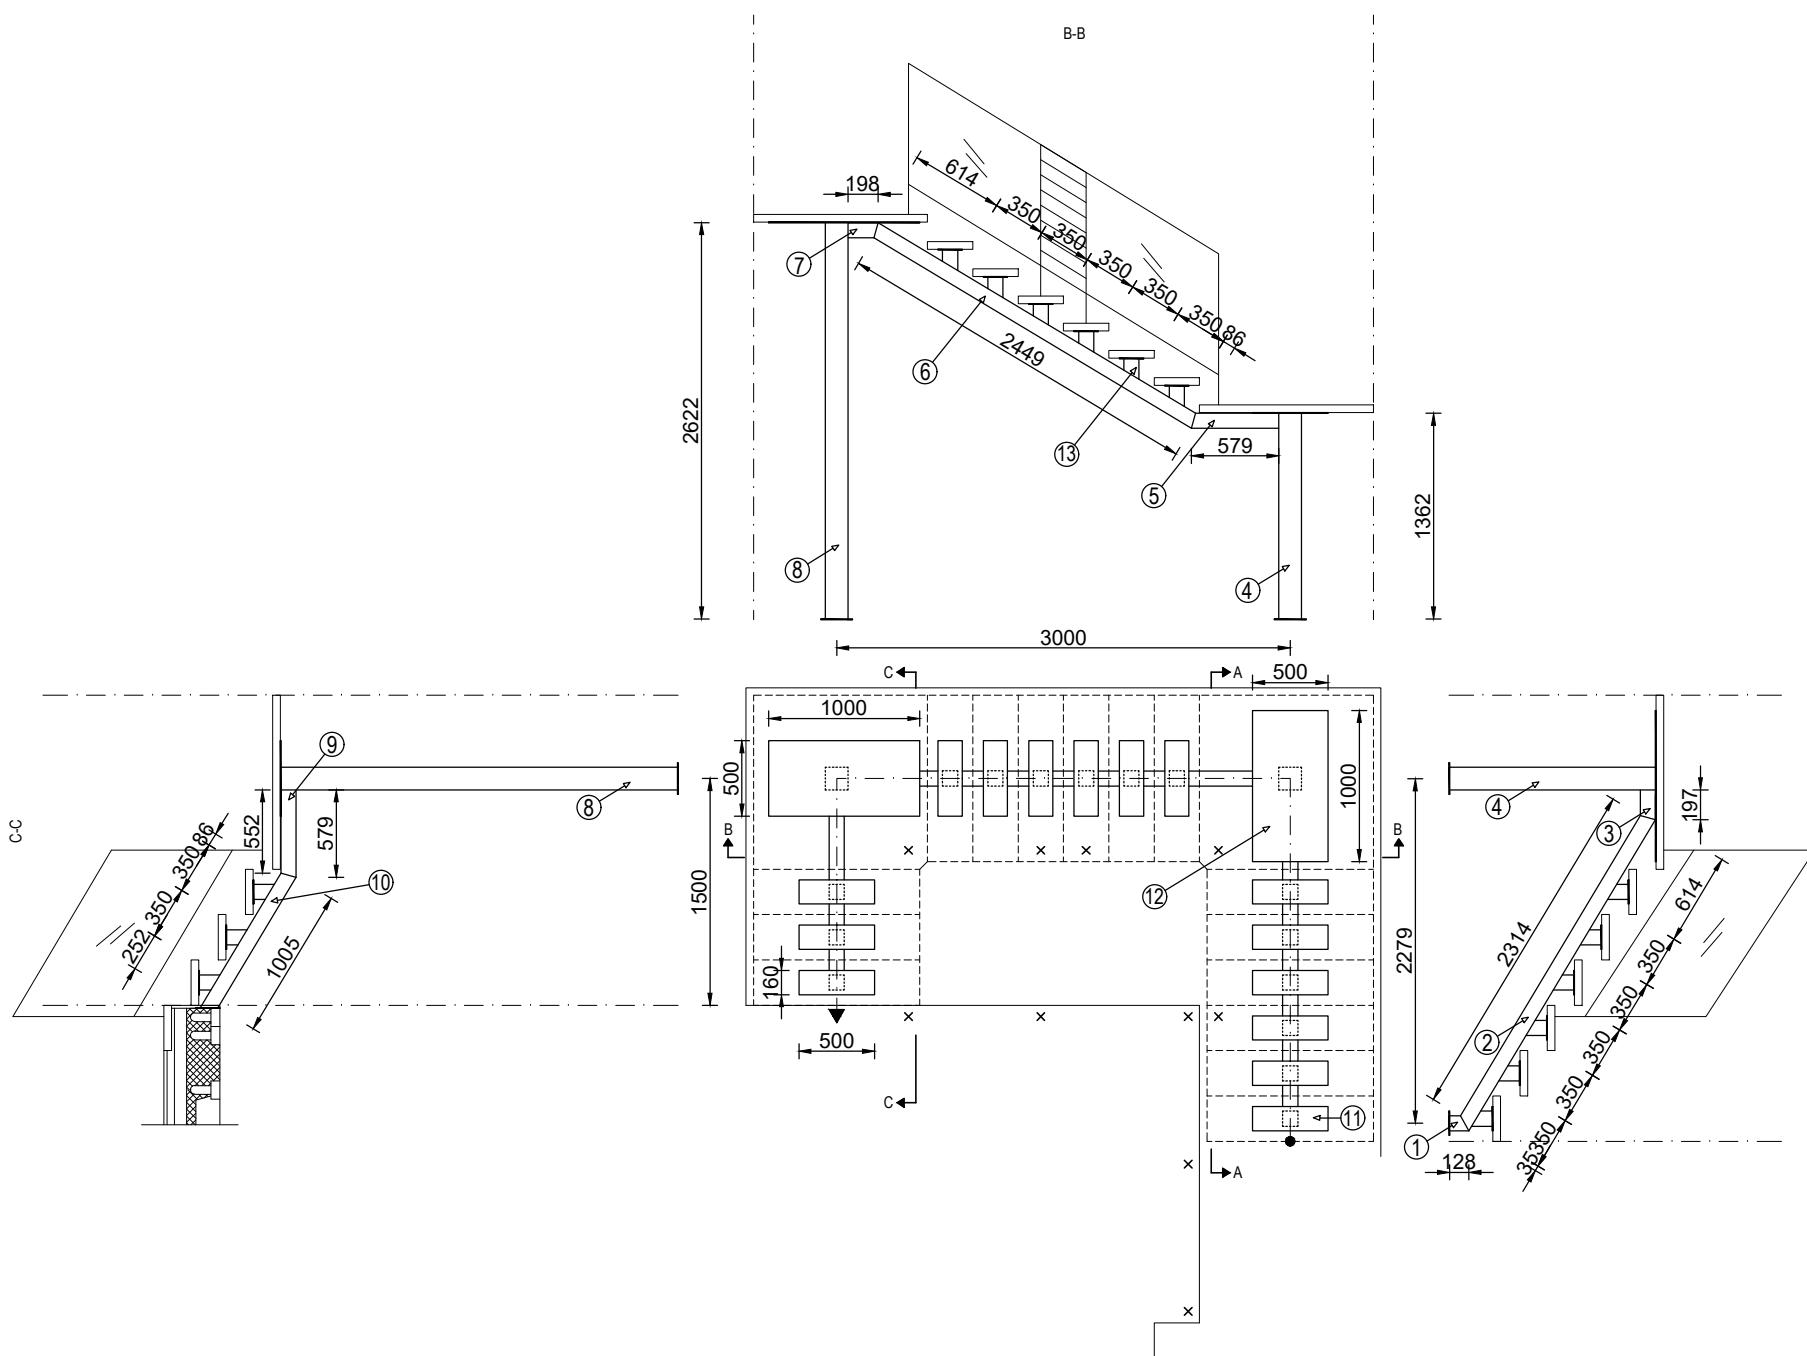


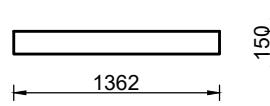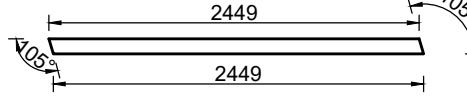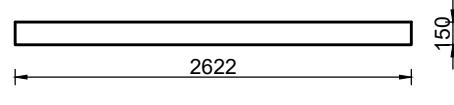POZ	POGLED	PROFIL	BR. KOMADA
1		□ 100 x 100 d = 3 mm	x1
2		□ 100 x 100 d = 3 mm	x1
3		□ 100 x 100 d = 3 mm	x1
4		□ 150 x 150 d = 3 mm	x1
5		□ 100 x 100 d = 3 mm	x1
6		□ 100 x 100 d = 3 mm	x1
7		□ 100 x 100 d = 3 mm	x1
8		□ 150 x 150 d = 3 mm	x1

Napomena:

Ograda stubišta će se izraditi kombinacijom inoxa, stakla i drva kako je to prikazano prema shemi. Što znači da će stupovi biti od inoxa, rukohvat drveni, a ispuna će biti staklena, osim na najdužem kraku stubišta (B-B) gdje će centralni detalj ograde također biti od inoxa. Stupovi ograde vijcima će se usidriti na gazišta od hrastovog drveta debljine 5 cm. Mesta sidrenja stupova označena su "x-evima" na tlocrtu sheme. Sa vanjske strane stubišta, odnosno uz zidove i prozor, postaviti će se samo drveni rukohvat.

POZ	POGLED	PROFIL	BR. KOMAD
9		<input type="checkbox"/> 100 x 100 d = 3 mm	x1
10		<input type="checkbox"/> 100 x 100 d = 3 mm	x1
11		ploča d = 5 mm	x15

POZ	POGLED	PROFIL	BR. KOMADA
12		ploča d = 5 mm	x2
13		<input type="checkbox"/> 100 x 100 d = 3 mm	x15



GF GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Završni rad:

Sadržaj nacrt:


IDEJNI I DIO IZVEDBENOG PROJEKTA DVOETAŽNE OBITELJSKE KUĆE

Student:
Kristijan Horvatić


Kolegiji:
PROJEKTIRANJE ZGRADA

Mentor:
izv.prof.dr.sc. **Nana Palini**

Datum: Mjerilo: List:
1.9.2020. **1:50** **14**

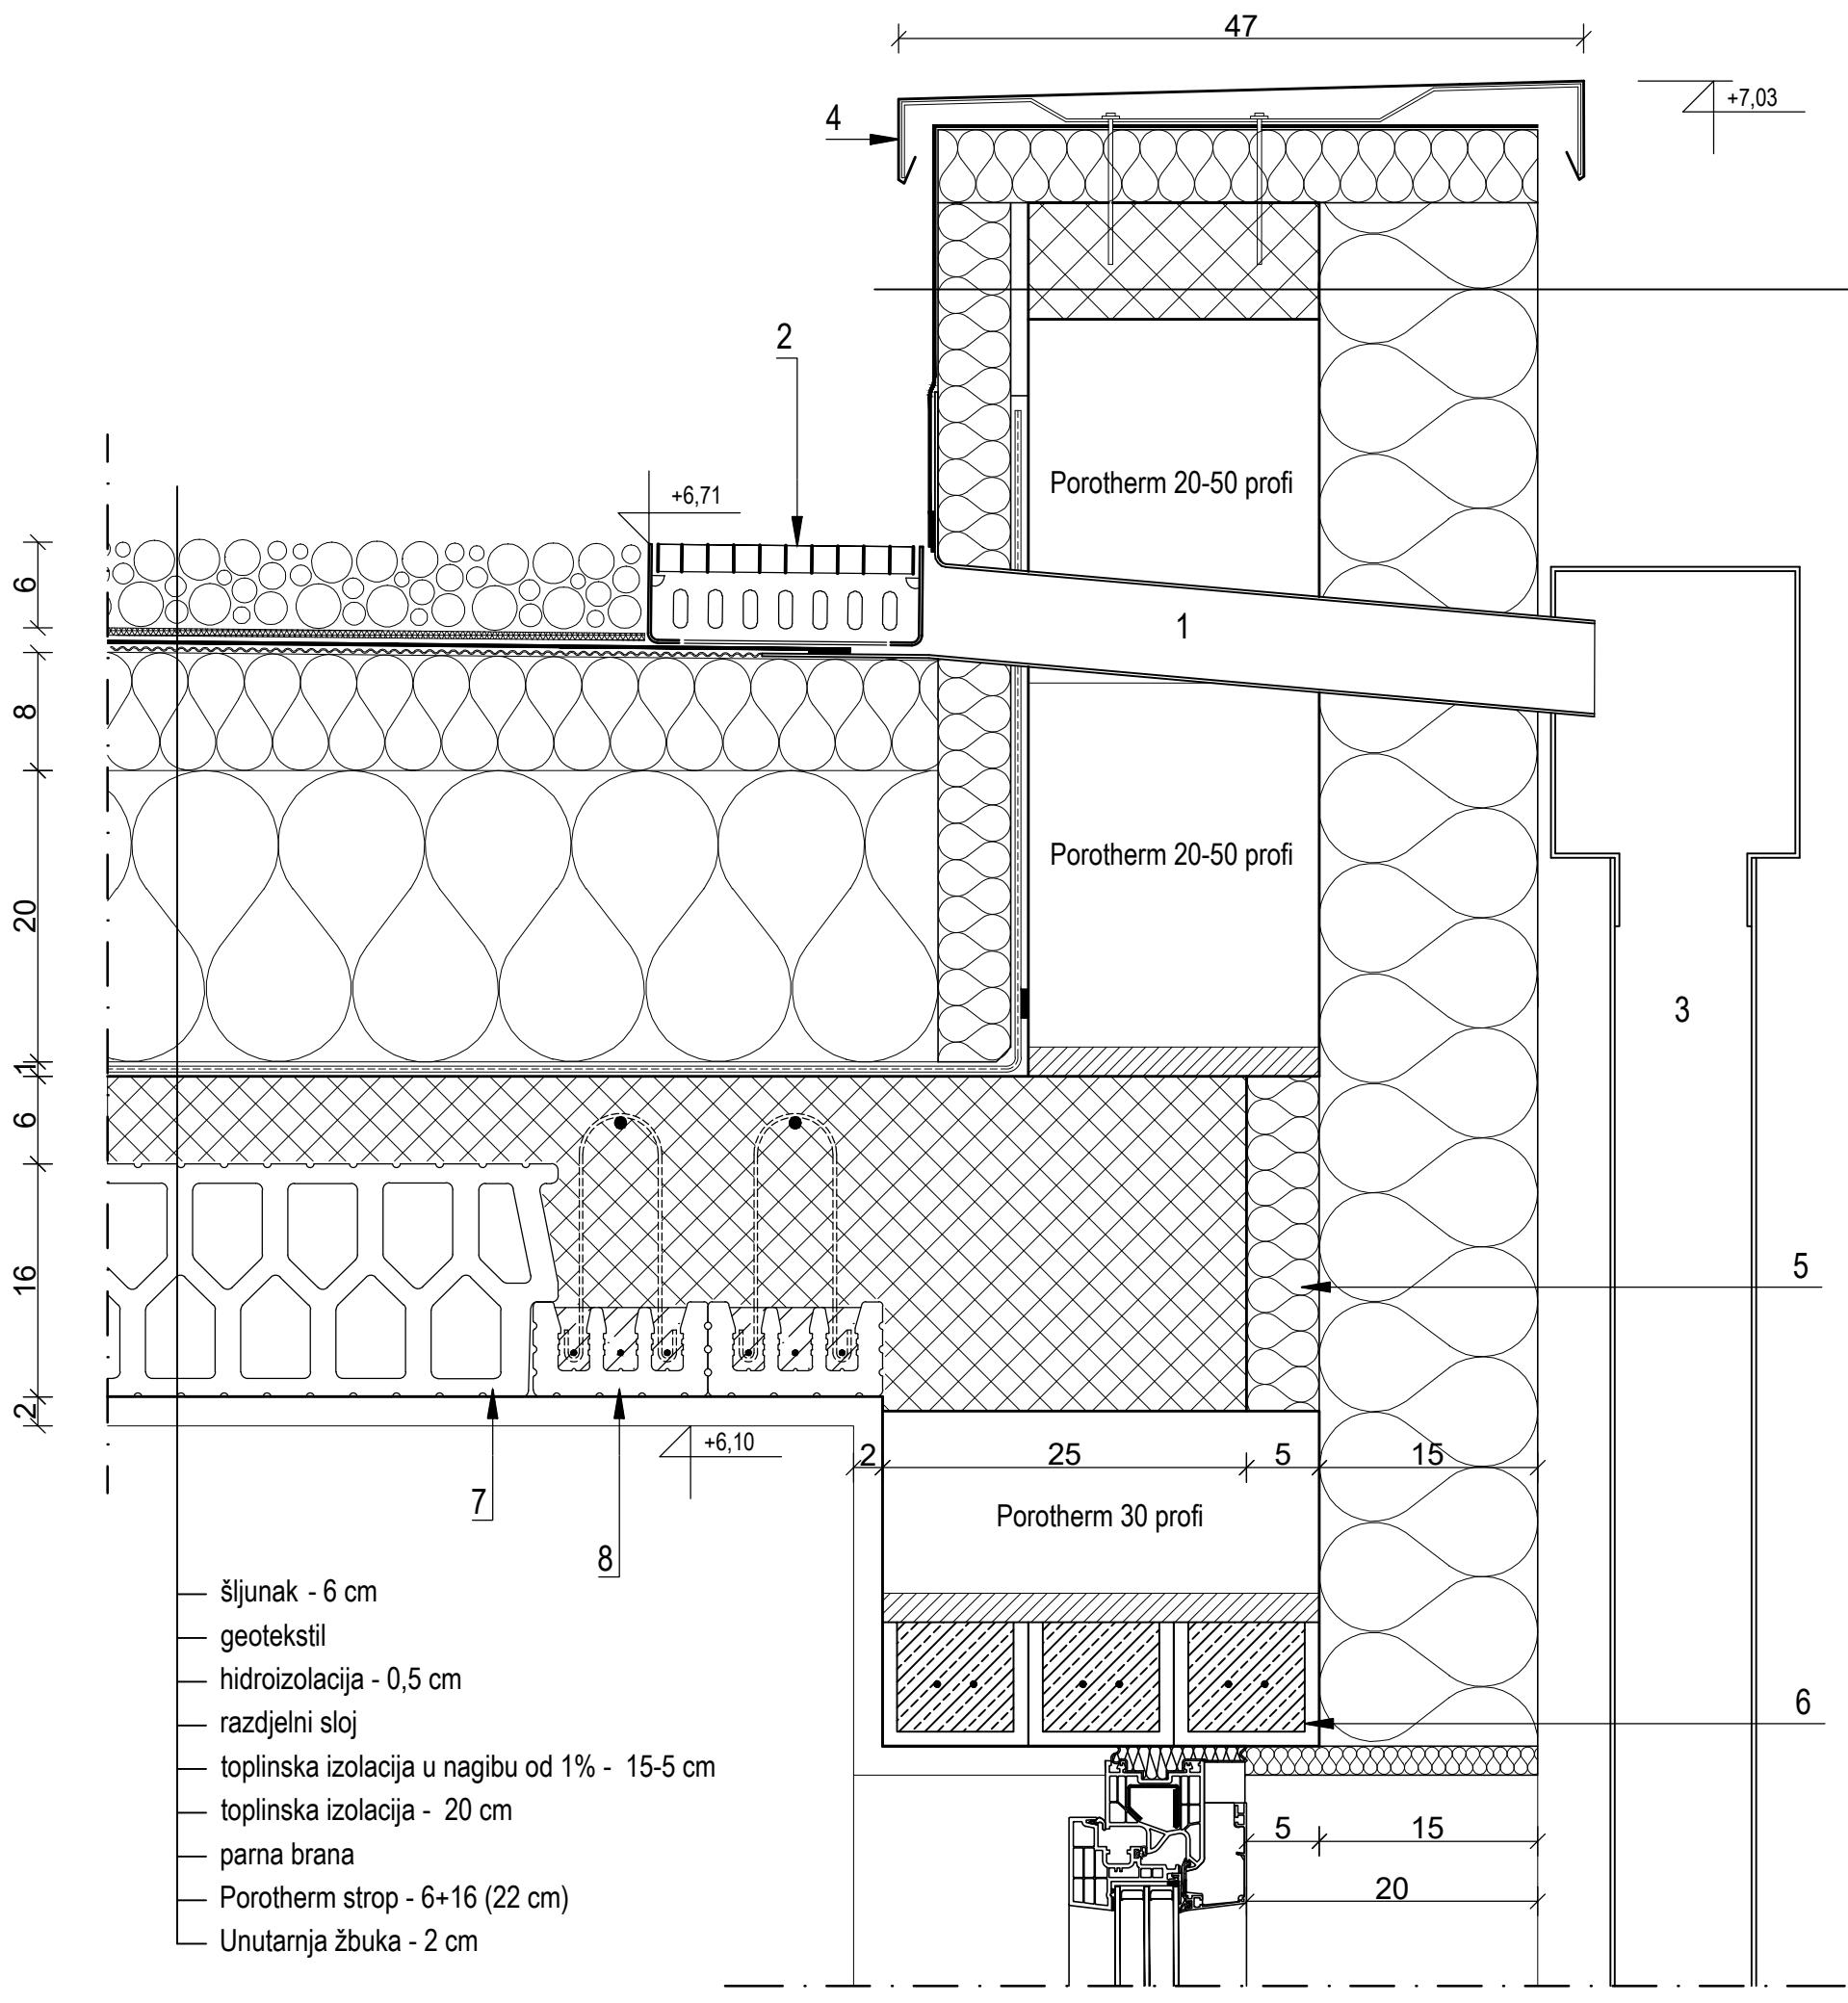

GF GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI			
Završni rad:	Sadržaj nacrta:		
IDEJNI I DIO IZVEDBENOG PROJEKTA DVOETAŽNE OBITELJSKE KUĆE	DETALJ 1- spoj ravnog krova i nadzida na mjestu sливника		
Student: Kristijan Horvatić	Kolegiji: PROJEKTIRANJE ZGRADA		
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nana Palinić	Datum: 1.9.2020.	Mjerilo: 1:5	List: 15

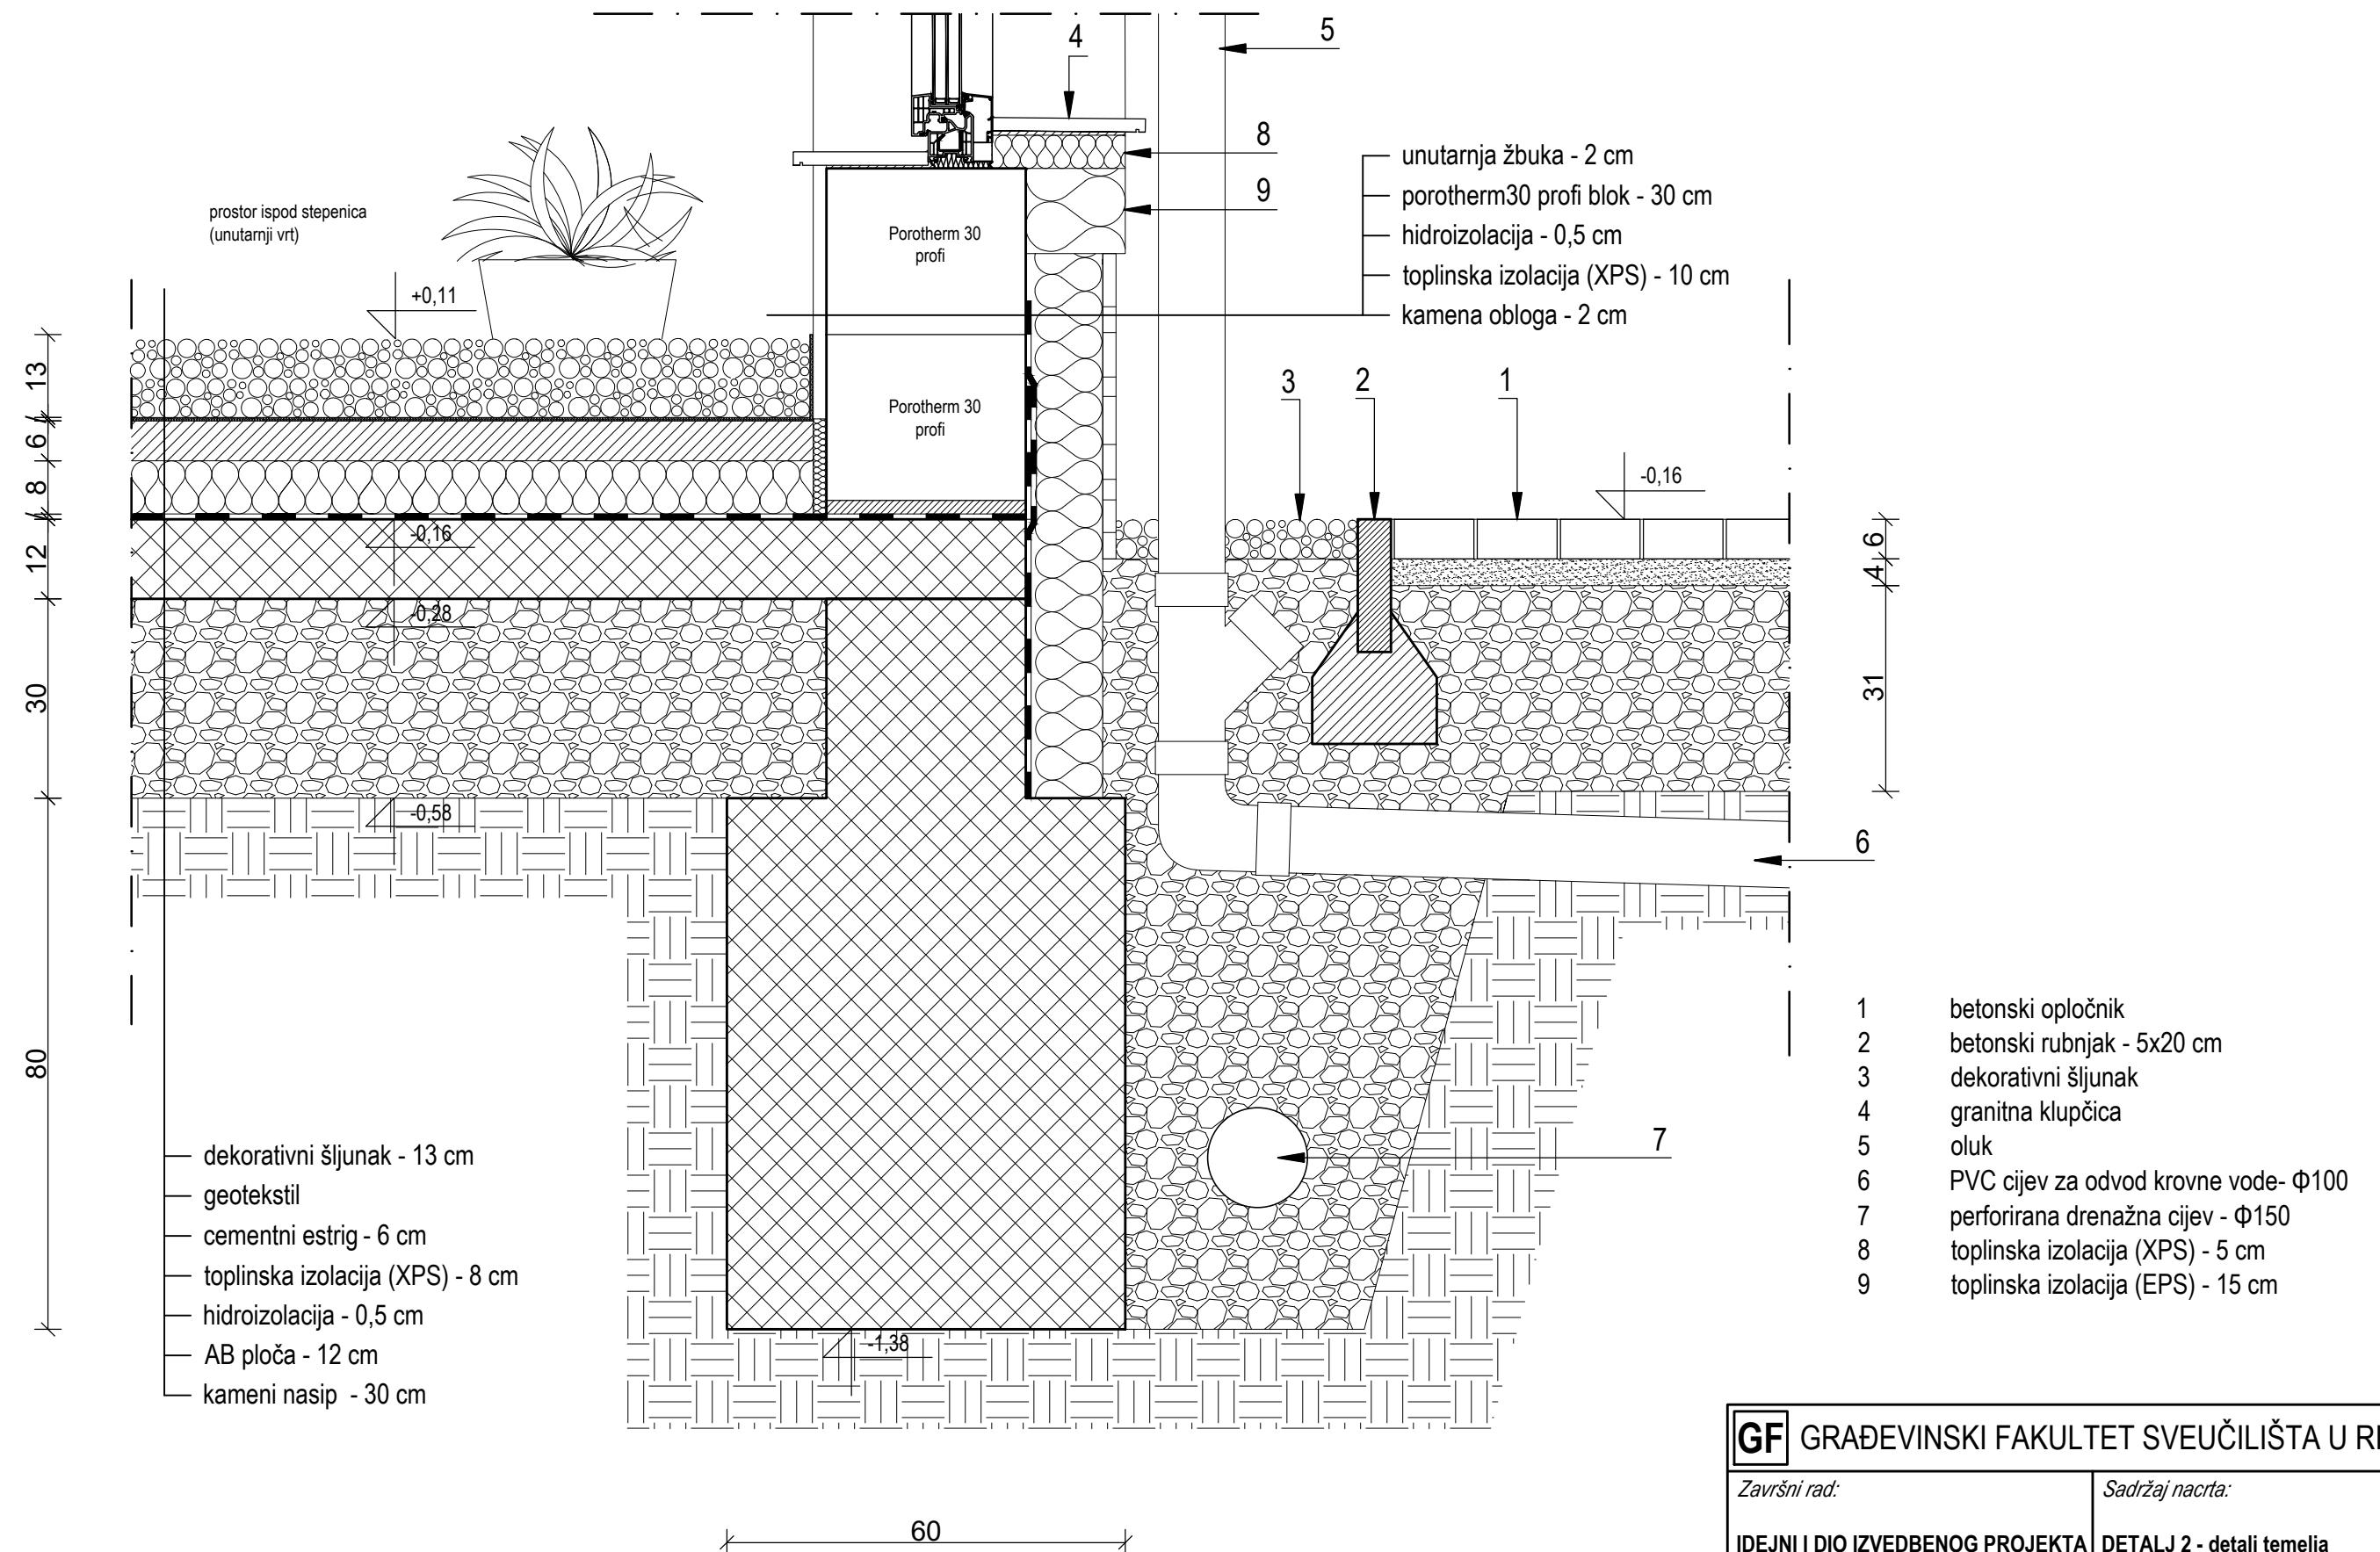

GF GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Završni rad:	Sadržaj nacrt-a:
IDEJNI I DIO IZVEDBENOG PROJEKTA DVOETAŽNE OBITELJSKE KUĆE	DETALJ 2 - detalj temelja
Student: Kristijan Horvatić	Kolegiji: PROJEKTIRANJE ZGRADA
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nana Palinić	Datum: 1.9.2020. Mjerilo: 1:10 List: 16

4. LITERATURA

LITERATURA:

1. Neufert, E.: **Elementi arhitektonskog projektiranja**, Golden Marketing, Zagreb, 2002.;
2. Palinić, N.: **Građevinske konstrukcije**, skripta (predavanja), Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011.
3. Palinić, N.: **Projektiranje zgrada**, skripta (predavanja, vježbe, detalji i prospekti), Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2009.
4. Vrkljan, Z.: **Oprema građevnih nacrta**, Kordić, I.: **Izvedbeni nacrti**, Zagreb, 1965.-1986.
5. Wienerberger proizvodi, <https://www.wienerberger.hr/>, pristup 9.3.2020.